

**國立臺中教育大學
作業環境監測報告書**

報告編號：HY1140933

監測日期：114/11/7

和友檢驗科技有限公司

地址：40601 台中市北屯區廬子路666號

電話：(04)2239-1686

傳真：(04)2239-6636

勞動部認可作業環境監測機構TOSHA-MA14

和友檢驗科技有限公司

作業環境監測基本資料

事業單位名稱	國立臺中教育大學	行業別	教育服務業
事業單位地址	台中市西區民生路227號	負責部門	總務處
統一編號	52009903	負責部門及聯絡人	姓名 狄庭瑄小姐
監測日期	114/11/7	電話	04-22183243
會同監測之職業安全衛生人員及勞工代表職稱、姓名			
職業安全衛生人員	狄庭瑄	會同人員簽名	狄庭瑄
勞工代表	狄庭瑄 代		
監測人員姓名及資格文號	黃遠至 甲級化學性因子作業環境監測(224-0000089)/甲級物理性因子作業環境監測(223-0000054)	監測人員簽名	黃遠至 223-0000054 224-0000089
監測項目及內容	☒ 化學性因子 ☒ 物理性因子 ☒ 二氧化碳 ☐ 風速 ☐ 其他_____	報告專用章	和友檢驗科技有限公司 報告專用章
認可分析實驗室	☒ 中台科技大學環安衛分析實驗室(TAF編號3208) ☐ 台灣檢驗科技股份有限公司 (TAF編號1270) ☐ 典試科技股份有限公司 (TAF編號2448) ☐ 上穩科技有限公司 (TAF編號3295) ☐ 精準國際檢測股份有限公司 (TAF編號3613) ☐ 其他_____ (TAF編號_____)		
附註	1.引進或修改製程、作業程序、材料及設備時，應評估其勞工暴露之風險，有增加暴露風險之虞者，應即實施作業環境監測。 2.監測週期依法規定為： ☐ 三個月一次 ☒ 六個月一次 ☐ 一年一次 ☐ 客戶自評。 3.同意 ☐ 專屬認證實驗室可將樣本轉送其他認證實驗室協助分析。		

目 錄

●作業環境監測摘要-----	P1
●作業環境監測報告總表-----	P2
●作業環境監測報告書	
(一)化學性因子監測報告 -----	P4
(二)物理性因子監測報告 -----	P9
●監測點位置圖 -----	P10
●注意事項	
●附件	
1.作業環境監測紀錄表	
2.監測機構、監測人員基本資料及分析機構證照	
3.儀器校正證明	

作業環境監測摘要

- 一、委託單位：國立臺中教育大學
二、報告編號：HY1140933
三、報告日期：114/12/12
四、監測單位：和友檢驗科技有限公司(TOSHA-MA14)
五、監測人員：黃遠至
六、監測日期：114/11/7
七、監測條件：氣壓：752.3 mmHg，溫度：27.5 °C
八、監測方法：

◆化學性因子：

依勞動部、NIOSH或OSHA公佈之參考分析方法，選取適當的吸附介質及採樣設備，詳述如下：

編號	監測項目	監測方法	採樣介質	監測點數
1	第四種總粉塵	CLA4002	PVC濾紙	1
2	第四種可呼吸性粉塵	CLA4001	PVC濾紙	1

編號	監測項目	監測方法	使用儀器	監測點數
1	二氧化碳	直讀式監測	TSI 7515	26

◆物理性因子：

編號	監測項目	監測方法	使用儀器	監測點數
1	劑量噪音	直讀式監測	Svantek SV-104	1

- 九、樣品分析機構：中臺科技大學環安衛實驗室(TAF編號3208)
十、本次監測項目之化學性因子均未超過1/2容許暴露標準；物理性因子之噪音監測結果以目前作業時間進行管理上規劃亦符合暴露標準，可維持原有之控制或管理措施，並建議持續進行監測或運用定量推估模式實施暴露評估，及參考歷年作業環境監測結果採行分級管理措施。
下次監測時程為115/5。

和友檢驗科技有限公司

勞動部認可作業環境監測機構MA-14

電話：(04)22391686

傳真：(04)22396636

報告專用章：



國立臺中教育大學 化學性因子作業環境監測報告總表

◆監測日期：114/11/7

監測編號	監測處所	監測項目	監測時間	空氣中濃度	容許暴露標準	監測結果
M51-1	文化創意產業設計與營運學系1F英才樓R105大工作室	第四種總粉塵	9:12-11:55	0.30 mg/m ³	10 mg/m ³	符合標準
M51-2		第四種可呼吸性粉塵		< 0.11 mg/m ³	5 mg/m ³	符合標準
1~26	設有中央管理方式之空氣調節設備之建築物室內作業場所	二氧化碳	9:24-9:55	449-893 ppm	5000 ppm	符合標準

和友檢驗科技有限公司

勞動部認可作業環境監測機構MA-14

電話：(04)22391686

傳真：(04)22396636

報告專用章：



國立臺中教育大學
物理性因子作業環境監測報告總表

◆監測日期： 114/11/7

一、劑量噪音

監測編號	監測處所	監測時間	平均音壓級 (dBA)	容許暴露標準 (dBA)	監測結果
D52	文化创意產業設計與營運學系 1F 英才樓R105大工作室	9:12-11:53	45.2	90以下	符合標準

和友檢驗科技有限公司

勞動部認可作業環境監測機構MA-14

電話：(04)22391686

傳真：(04)22396636

報告專用章：



化學性因子監測報告



中臺科技大學環安衛分析實驗室
分析報告

報告編號：HY1140933

受測單位：國立臺中教育大學

分析項目：總粉塵、可呼吸性粉塵

報告日期：114年11月25日

報告頁數：共 2 頁

認證編號：3208

認證類別：有機化合物類、無機化合物類、粉塵重量分析

認證期限：111年12月04日至114年12月03日

實驗室主任：

莊坤遠

簽章



中臺科技大學環安衛分析實驗室

40601 台中市北屯區廬子路666號

TEL：04-22391647#3302 / FAX：04-22396636

中臺科技大學環安衛分析實驗室 分析報告



報告編號：HY1140933

委託單位：和友檢驗科技有限公司

受測單位：國立臺中教育大學

分析方法/版次：SHE-03-08/2.0(參考方法CLA4001、CLA4002)

可量化最低質量：0.03 mg / sample

監測日期：114/11/7

收樣日期：114/11/7

現場溫度：27.5 °C

現場氣壓：752.3 mmHg

樣本編號 (監測編號)	分析項目	監測時間					平均採樣 流速 (ml/min)	校正後 採樣體積 (L)	分析結果 (mg)	空氣中濃度 (mg/m ³)	容許 暴露標準 (mg/m ³)	分析日期	備註
		開始		結束		總計							
		時	分	時	分								
114110138 M51-1	總粉塵	9	12	11	55	163	1449.2	231.88	0.07	0.30	10	114/11/10	註1
114110139 M51-2	可呼吸性粉塵	9	12	11	55	163	1708.0	273.29	< 0.03	< 0.11	5	114/11/10	
114110140 BK	粉塵重量分析	-	-	-	-	-	-	-	< 0.03	-	-	114/11/10	
114110141 BK	粉塵重量分析	-	-	-	-	-	-	-	< 0.03	-	-	114/11/10	

說明：

(1)本報告為符合勞工作業環境監測實施辦法所出具之分析報告，並符合勞動部發布之職業衛生實驗室認證規範。

(2)保存年限：☐三年☒十年☐三十年☐其他_____年

(3)本報告未經本實驗室書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。

(4)採樣日期及現場樣本之相關資料係由委託單位提供，本實驗室僅就分析結果負責，不進行法規符合性判斷。

(5)空氣中濃度係由本實驗室分析結果，依送樣單位所提供之採樣體積、溫度及氣壓條件計算而得。

(6)如有現場空白樣本，介質空白樣本，溶劑空白樣本及原料樣本等應於報告中註明。

(7)採樣後經校正之體積係指換算成25°C，一大氣壓後之採樣體積。

(8)如有分析圖譜之資料，則提供圖譜影印資料。

(9)實驗室之方法標示，註1:採樣體積未在採樣分析建議方法範圍內，註2:粉塵樣本超過濾紙承載量2mg，註3:樣本超過保存期限，註4:樣本破出，註5:樣本包裝不良、密封不當、破損。

報告簽署人：莊坤遠

實驗室
報告專用章



作業環境監測報告書

和友檢驗科技有限公司

報告編號：HY1140933

報告日期：114/12/12

受測單位：國立臺中教育大學

監測日期：114/11/7

受測地址：台中市西區民生路227號

監測人員：黃遠至

受測時間：9:24-9:55

監測項目：二氧化碳

監測儀器：TSI 7515

監測方法：直讀式儀器監測

監測點 編號	監測處所	監測結果 (ppm)	容許暴露標準 (ppm)	判定結果	備註
1	圖書館B1F 期刊室	492	5000	符合標準	
2	圖書館B1F 多功能閱覽室	498	5000	符合標準	
3	圖書館B1F 書庫	510	5000	符合標準	
4	圖書館1F 櫃台	520	5000	符合標準	
5	圖書館1F 現期期刊區	510	5000	符合標準	
6	圖書館1F 閱覽典藏組	476	5000	符合標準	
7	圖書館2F 參考室(1)	506	5000	符合標準	
8	圖書館2F 參考室(2)	489	5000	符合標準	
9	圖書館2F 參考服務組	516	5000	符合標準	
10	圖書館3F 採編組	692	5000	符合標準	

說明：

(1)設有中央管理方式之空氣調節設備之建築物室內作業場所每半年監測二氧化碳濃度一次以上。

(2)保存年限：☒三年☐十年☐三十年☐其他____年

報告專用章：



作業環境監測報告書

和友檢驗科技有限公司

報告編號：HY1140933

受測單位：國立臺中教育大學

受測地址：台中市西區民生路227號

受測時間：9:24-9:55

監測儀器：TSI 7515

報告日期：114/12/12

監測日期：114/11/7

監測人員：黃遠至

監測項目：二氧化碳

監測方法：直讀式儀器監測

監測點 編號	監測處所	監測結果 (ppm)	容許暴露標準 (ppm)	判定結果	備註
11	圖書館3F 中日文書庫(1)	465	5000	符合標準	
12	圖書館3F 中日文書庫(2)	474	5000	符合標準	
13	圖書館4F 中日文書庫(1)	463	5000	符合標準	
14	圖書館4F 中日文書庫(2)	449	5000	符合標準	
15	圖書館5F 英文圖書區	454	5000	符合標準	
16	求真樓3F 計算機與網路中心辦公室(1)	650	5000	符合標準	
17	求真樓3F 計算機與網路中心辦公室(2)	658	5000	符合標準	
18	求真樓3F 計算機與網路中心組長辦公室	762	5000	符合標準	
19	求真樓3F K304B 電腦教室	656	5000	符合標準	
20	求真樓4F K403 大學社會責任實踐中心	893	5000	符合標準	

說明：

(1)設有中央管理方式之空氣調節設備之建築物室內作業場所每半年監測二氧化碳濃度一次以上。

(2)保存年限：■三年□十年□三十年□其他____年

報告專用章：



作業環境監測報告書

和友檢驗科技有限公司

報告編號：HY1140933

受測單位：國立臺中教育大學

受測地址：台中市西區民生路227號

受測時間：9:24-9:55

監測儀器：TSI 7515

報告日期：114/12/12

監測日期：114/11/7

監測人員：黃遠至

監測項目：二氧化碳

監測方法：直讀式儀器監測

監測點 編號	監測處所	監測結果 (ppm)	容許暴露標準 (ppm)	判定結果	備註
21	求真樓4F K405 設計互動學習教室	673	5000	符合標準	
22	求真樓4F K411 數位內容科技學系辦公室	557	5000	符合標準	
23	求真樓5F K511 區域與社會發展學系	571	5000	符合標準	
24	求真樓6F K610 師資培育組	658	5000	符合標準	
25	求真樓6F K611 就業輔導組	573	5000	符合標準	
26	求真樓7F K711 幼兒教育學系辦公室	580	5000	符合標準	
	以下空白				

說明：

(1)設有中央管理方式之空氣調節設備之建築物室內作業場所每半年監測二氧化碳濃度一次以上。

(2)保存年限：■三年□十年□三十年□其他____年

報告專用章：



物理性因子監測報告

作業環境監測報告書

和友檢驗科技有限公司

報告編號：HY1140933

報告日期：114/12/12

受測單位：國立臺中教育大學

監測日期：114/11/7

受測地址：台中市西區民生路227號

監測人員：黃遠至

監測項目：劑量噪音


◆Instrument configuration

Measurement start	2025/11/7 09:11:54
Measurement stop	2025/11/7 11:53:09
Unit type	SV 104A
Unit S/N	159110
Software version	1.09
Integration period	Infinity
Logger step	1 s
Leq/RMS integration	Linear


◆Total results

文化創意產業設計與營運學系 1F 英才樓R105大工作室		No.	D52
		Start date & time	2025/11/7 09:11:54
		Duration	02:41:15.000
		Elapsed time 02:41:15	
P1 - OSHA HC (A, Lin)	L _{Aeq} (SR) [dB]		69.1
P1 - OSHA HC (A, Slow)	TWA (SR) [dB]		37.3
P1 - OSHA HC (A, Slow)	PrTWA (SR) [dB]		45.2
P1 - OSHA HC (A, Slow)	DOSE (SR) [%]		0.067
P1 - OSHA HC (A, Slow)	DOSE 8h (SR) [%]		0.199
P1 - OSHA HC (A, Lin)	L _{Aeq} Histogram (SR)	L05	71.7
P1 - OSHA HC (A, Lin)	L _{Aeq} Histogram (SR)	L10	69.9
P1 - OSHA HC (A, Lin)	L _{Aeq} Histogram (SR)	L50	67.3
P1 - OSHA HC (A, Lin)	L _{Aeq} Histogram (SR)	L90	66.2
P1 - OSHA HC (A, Lin)	L _{Aeq} Histogram (SR)	L95	66.1

◆Logger results

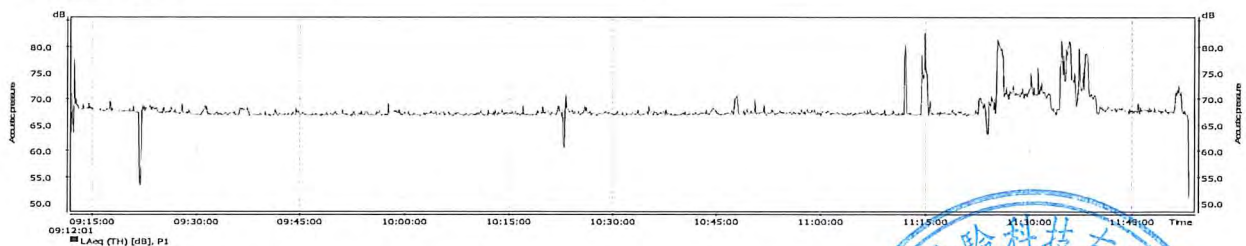


◆Logger statistics, Histogram

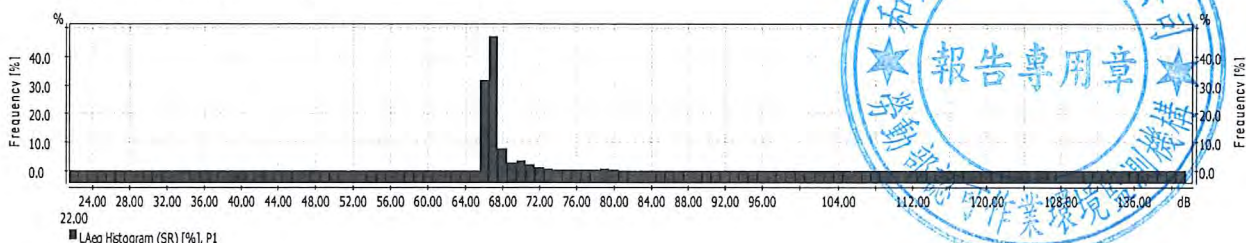


監測點位置圖

國立臺中教育大學 監測位置圖

圖書館 B1平面配置圖

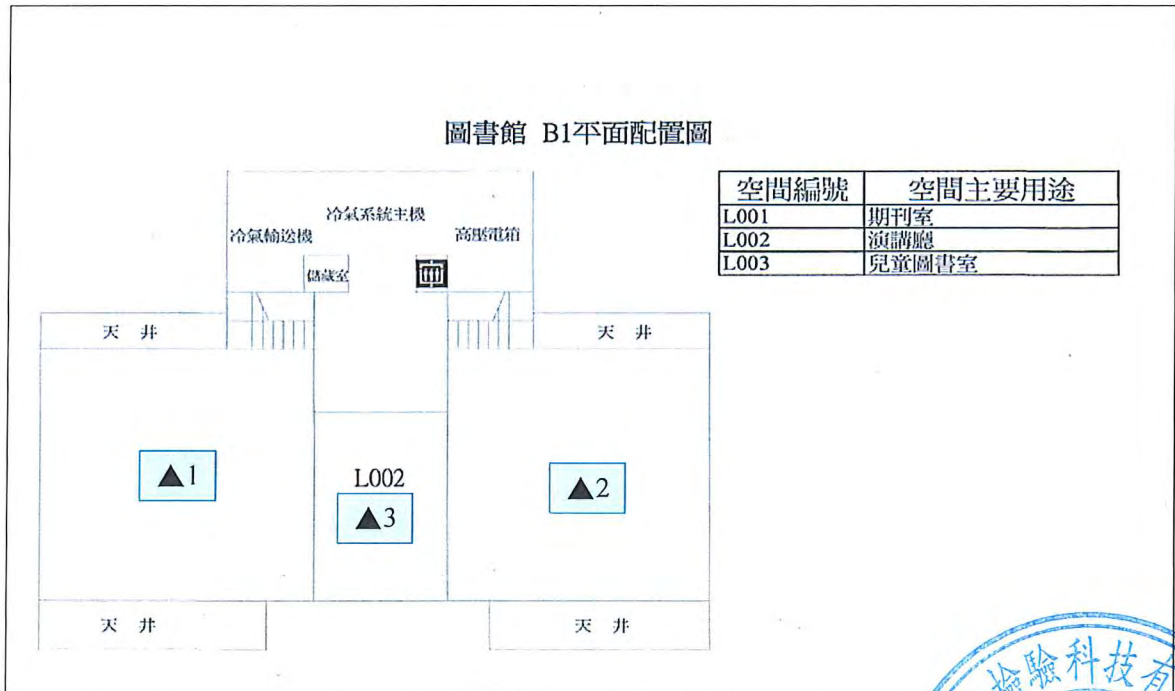


圖書館 1F平面配置圖

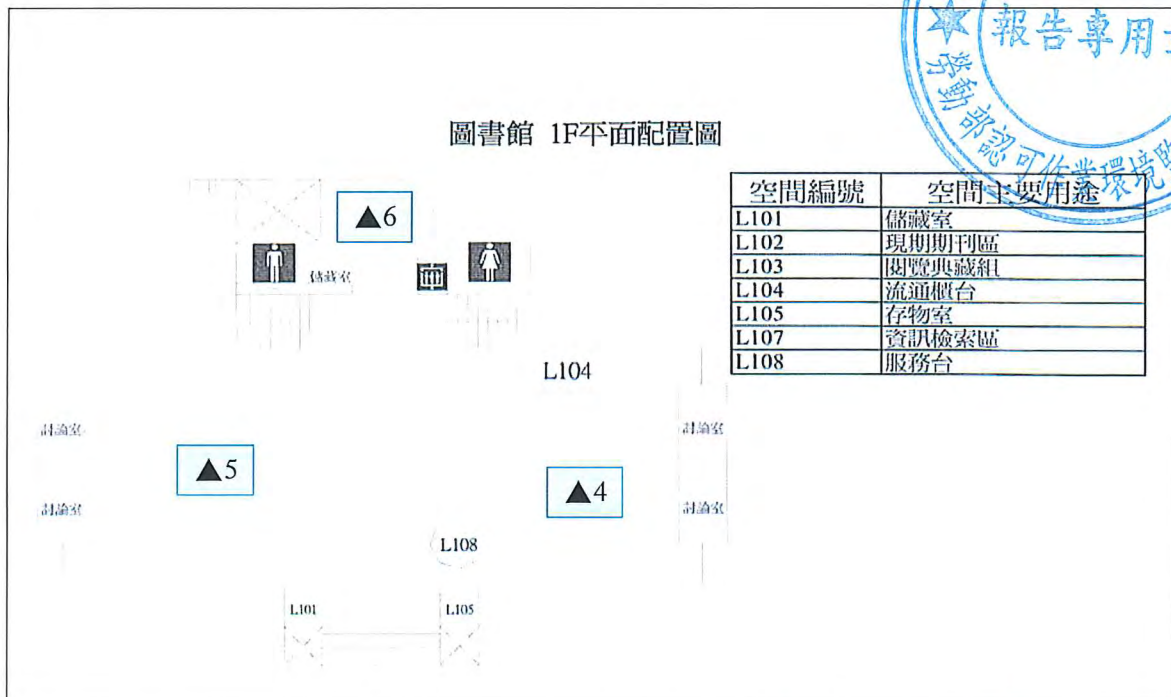


代號	項目
▲	二氧化碳

國立臺中教育大學 監測位置圖

圖書館 2F平面配置圖


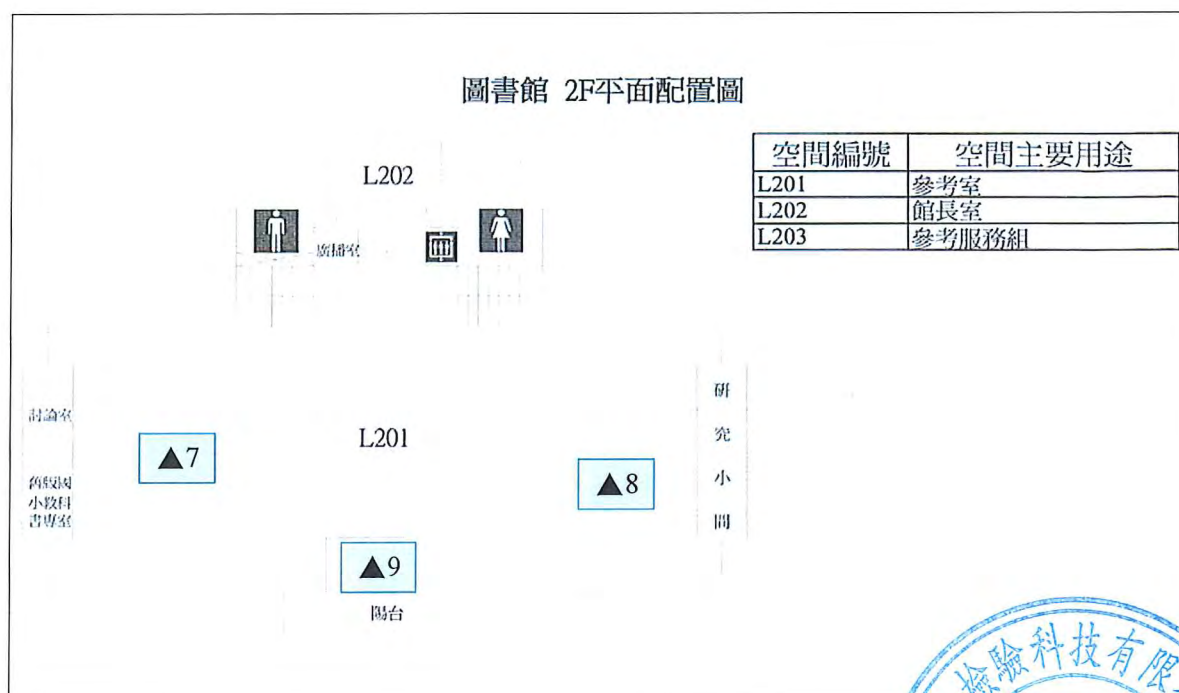


圖書館 3F平面配置圖

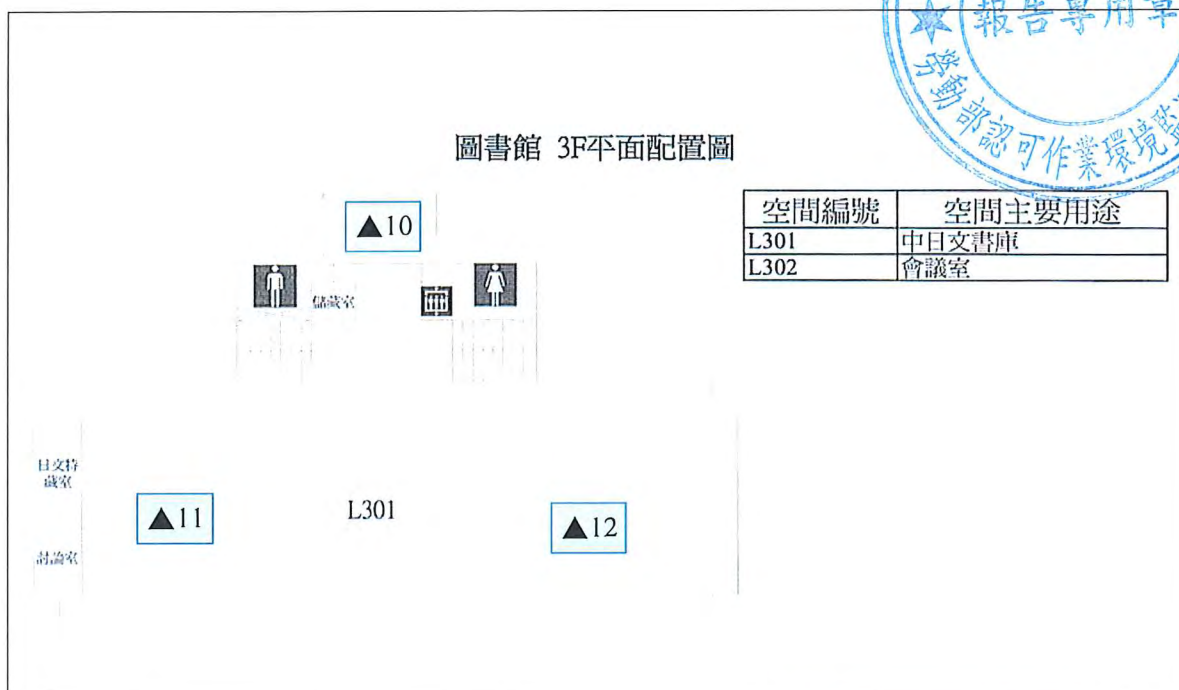



代號	項目
▲	二氧化碳

國立臺中教育大學 監測位置圖

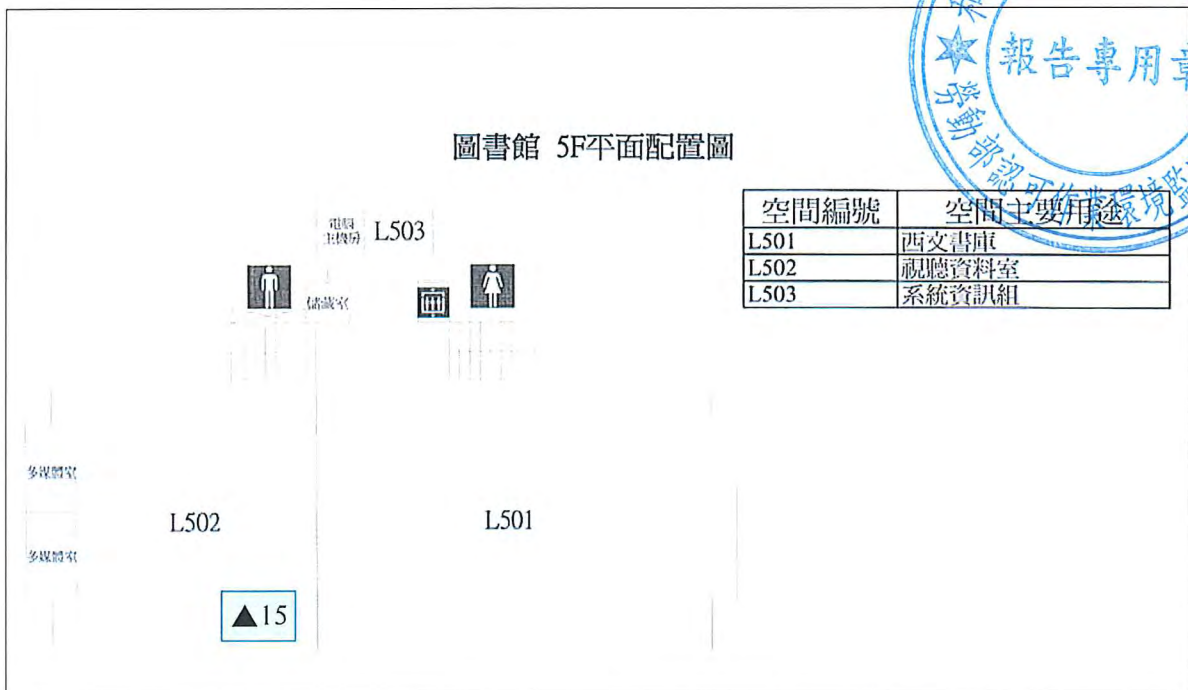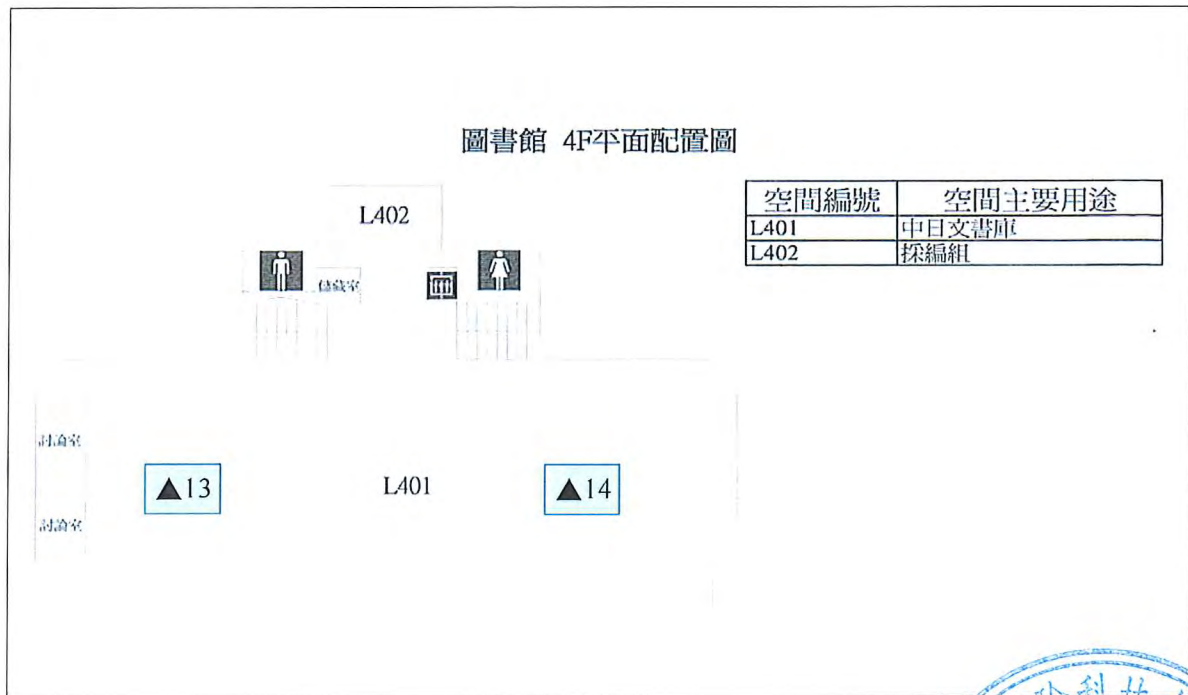

代號	項目
▲	二氧化碳


國立臺中教育大學 監測位置圖

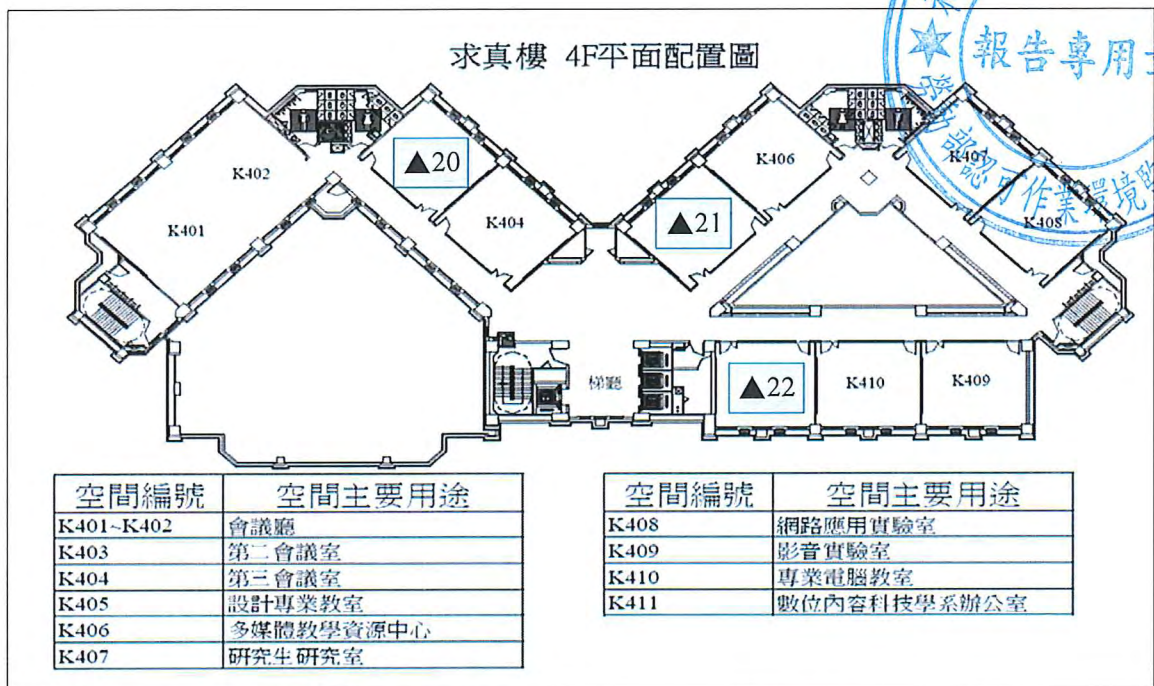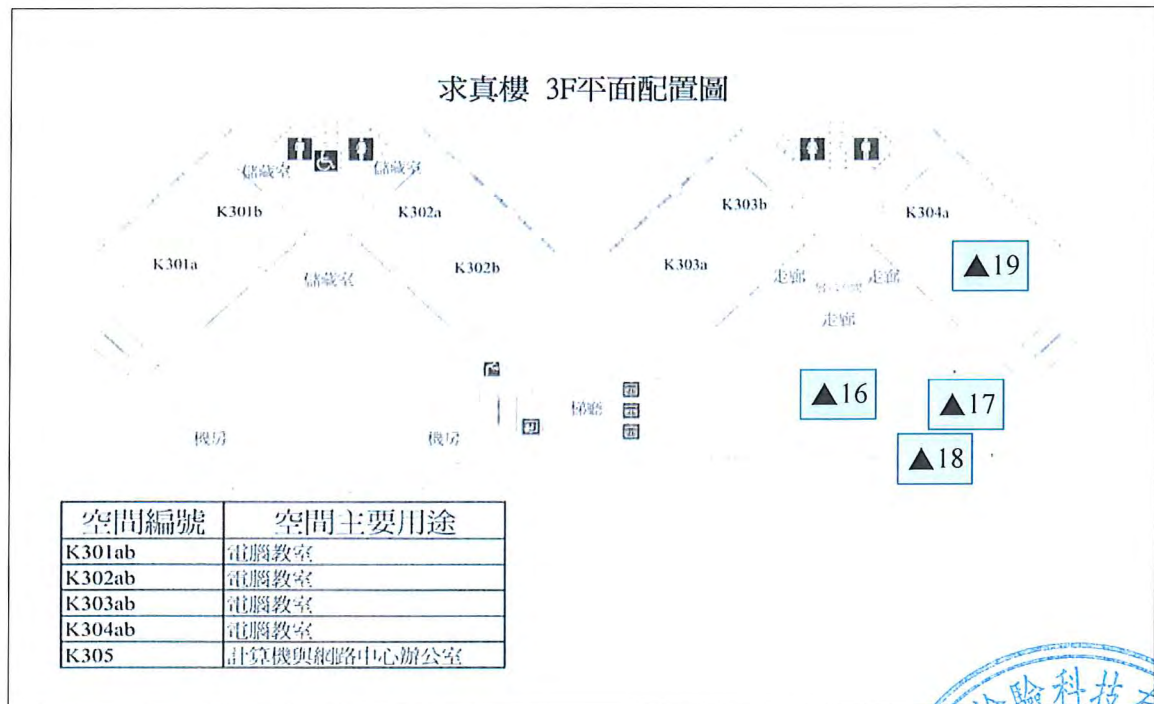

代號	項目
▲	二氧化碳

國立臺中教育大學 監測位置圖


求真樓 5F平面配置圖

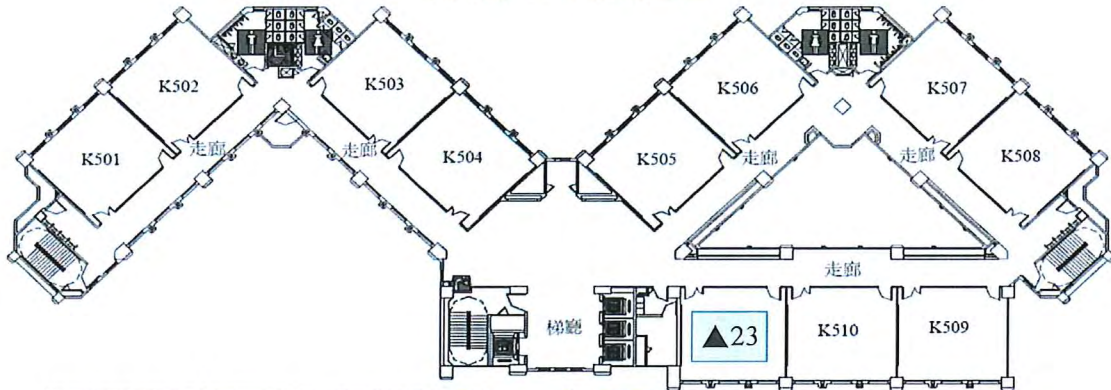

空間編號	空間主要用途
K501	教室
K502	教室
K503	教室
K504	教室
K505	教室
K506	教室

空間編號	空間主要用途
K507	研究生研究室
K508	研究生教室
K509	研究生教室
K510	教室
K511	社會科教育學系辦公室

求真樓 6F平面配置圖


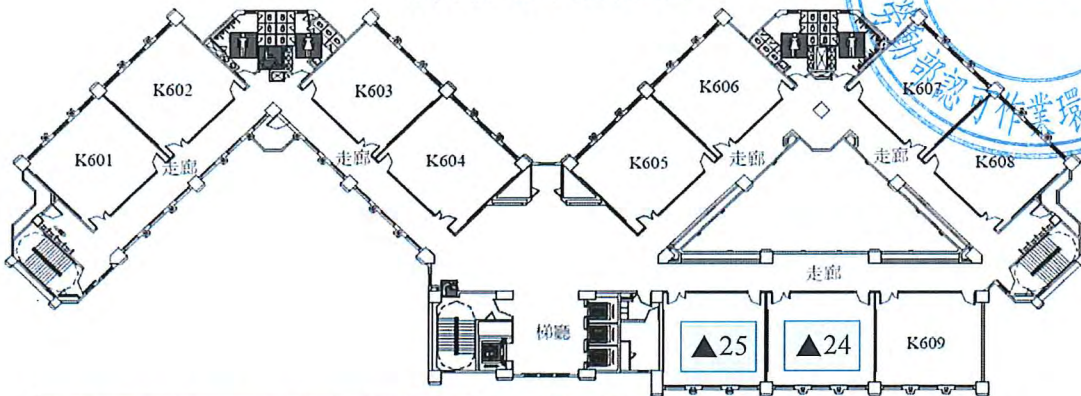


空間編號	空間主要用途
K601	教室
K602	教室
K603	教室
K604	教室
K605	教室
K606	教室

空間編號	空間主要用途
K607	教室
K608	教室
K609	教室
K610	教室
K611	教室

代號	項目
▲	二氧化碳

國立臺中教育大學 監測位置圖

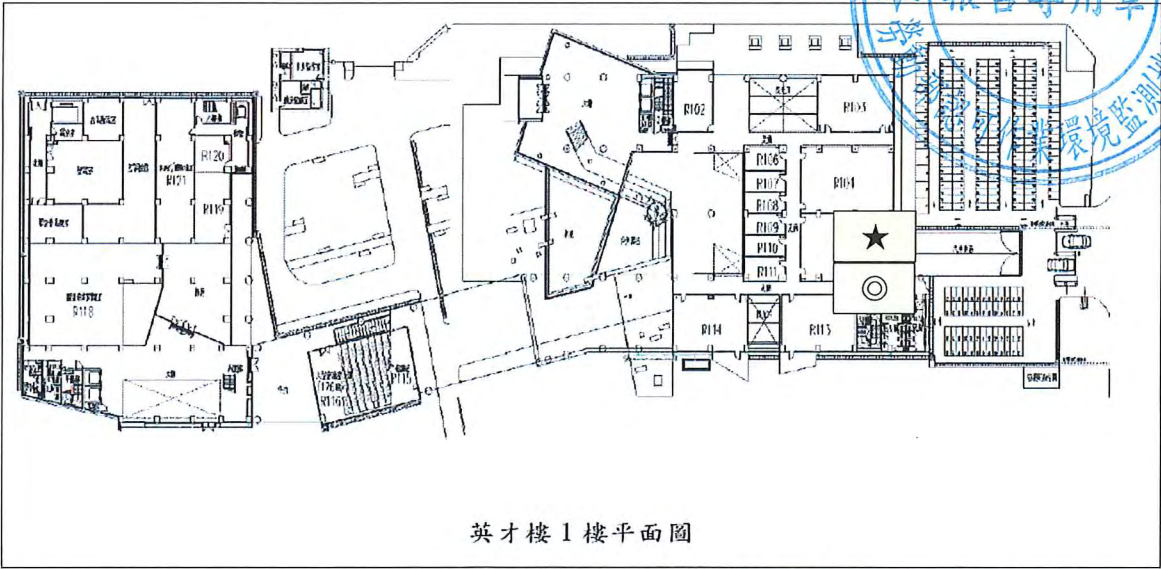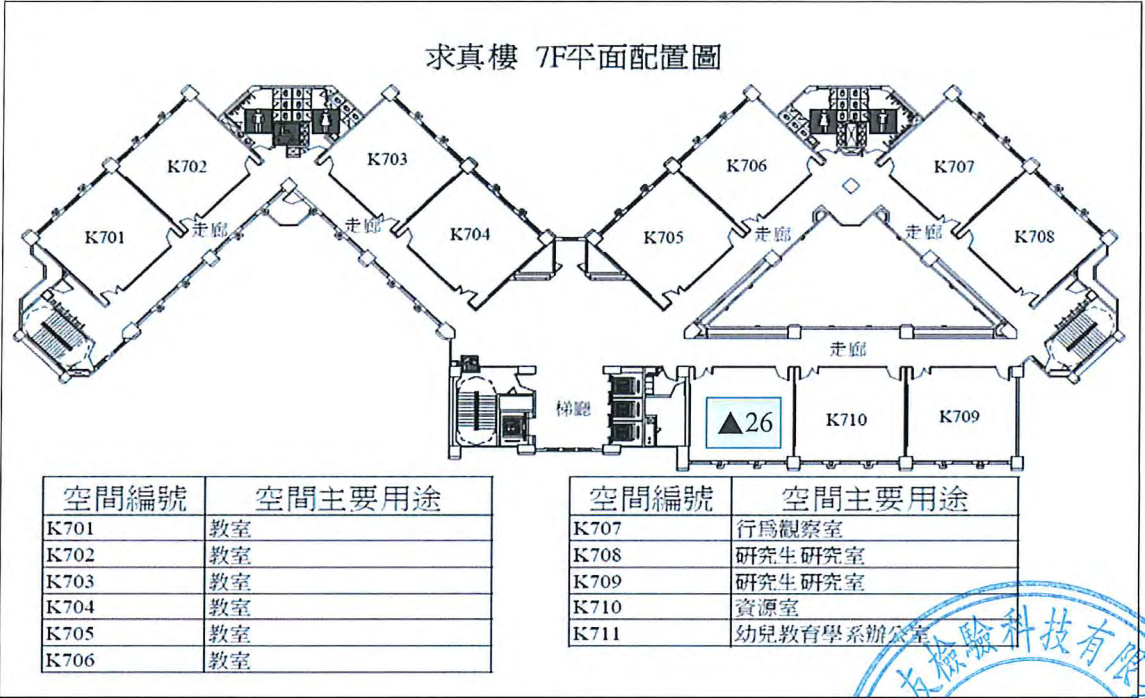

注
意
事
項

自105年起，雇主實施作業環境監測前，應就作業環境危害特性、監測目的及中央主管機關公告之相關指引，規劃採樣策略，並訂定含採樣策略之作業環境監測計畫（以下簡稱監測計畫），確實執行，並依實際需要檢討更新。

前項監測計畫，雇主應於作業勞工顯而易見之場所公告或以其他公開方式揭示之，必要時應向勞工代表說明。

雇主於實施監測15日前，應將監測計畫依中央主管機關公告之網路登錄系統及格式，實施通報。但依前條規定辦理之作業環境監測者，得於實施後七日內通報。

雇主應於監測後45日內完成監測結果報告，通報至中央主管機關指定之資訊系統。所通報之資料，主管機關得作為研究及分析之用。

監測週期

一、每三個月監測一次以上

1、《勞工作業環境監測實施辦法第八條》規定之作業場所，勞工工作日時量平均綜合溫度熱指數在中央主管機關規定值以上者。

二、每六個月監測一次以上

- 1、設有中央管理方式之空氣調節設備之建築物室內作業場所監測二氧化碳濃度。
- 2、《勞工作業環境監測實施辦法第七條》規定之坑內作業場所監測粉塵、二氧化碳。
- 3、粉塵危害預防標準所稱之特定粉塵作業場所監測粉塵濃度。
- 4、勞工噪音暴露工作日八小時日時量平均音壓級85分貝以上之作業場所監測噪音。
- 5、製造、處置或使用《勞工作業環境監測實施辦法附表一》所列有機溶劑之作業場所。
- 6、製造、處置或使用《勞工作業環境監測實施辦法附表二》所列特定化學物質之作業場所。
- 7、接近煉焦爐或於其上方從事煉焦作業之場所監測溶於苯之煉焦爐生成物之濃度。

三、每年監測一次以上

- 1、四烷基鉛中毒預防規則所稱四烷基鉛作業之作業場所監測四烷基鉛濃度。
- 2、鉛中毒預防規則所稱鉛作業之作業場所監測鉛濃度。

●特別危害健康作業

- 1、高溫作業勞工作息時間標準所稱之高溫作業。
- 2、勞工噪音暴露工作日八小時日時量平均音壓級在八十五分貝以上之噪音作業。
- 3、游離輻射作業。
- 4、異常氣壓危害預防標準所稱之異常氣壓作業。
- 5、鉛中毒預防規則所稱之鉛作業。
- 6、四烷基鉛中毒預防規則所稱之四烷基鉛作業。
- 7、粉塵危害預防標準所稱之粉塵作業。
- 8、有機溶劑中毒預防規則所稱之下列有機溶劑作業：
 - (一)1,1,2,2-四氯乙烷。
 - (二)四氯化碳。
 - (三)二硫化碳。
 - (四)三氯乙烯。
 - (五)四氯乙烯。
 - (六)二甲基甲醯胺。
 - (七)正己烷。
- 9、製造、處置或使用下列特定化學物質或其重量比（苯為體積比）超過百分之一之混合物之作業：
 - (一)聯苯胺及其鹽類。
 - (二)4-胺基聯苯及其鹽類。
 - (三)4-硝基聯苯及其鹽類。
 - (四) β -萘胺及其鹽類。
 - (五)二氯聯苯胺及其鹽類。
 - (六) α -萘胺及其鹽類。
 - (七)鉍及其化合物（鉍合金時，以鉍之重量比超過百分之三者為限）。
 - (八)氯乙烯。
 - (九)2,4-二異氰酸甲苯或2,6-二異氰酸甲苯。
 - (十)4,4'-二異氰酸二苯甲烷。
 - (十一)二異氰酸異佛爾酮。
 - (十二)苯。
 - (十三)石棉（以處置或使用作業為限）。
 - (十四)鉻酸與其鹽類或重鉻酸及其鹽類。
 - (十五)砷及其化合物。
 - (十六)鎘及其化合物。

- (十七)錳及其化合物（一氧化錳及三氧化錳除外）。
 - (十八)乙基汞化合物。
 - (十九)汞及其無機化合物。
 - (二十)鎳及其化合物。
 - (二十一)甲醛。
 - (二十二)1,3-丁二烯。
 - (二十三)銅及其化合物。
10. 黃磷之製造、處置或使用作業。
 11. 聯吡啶或巴拉刈之製造作業。
 12. 其他經中央主管機關指定公告之作業：
 - (一)製造、處置或使用下列化學物質或其重量比超過百分之五之混合物之作業：
 - (1)溴丙烷。

●定有容許暴露標準作業場所注意事項

- 1、雇主對於中央主管機關定有容許暴露標準之作業場所，應確保勞工之危害暴露低於標準值。

- (1) 全程工作日之時量平均濃度不得超過相當八小時日時量平均容許濃度。
- (2) 任何一次連續十五分鐘內之時量平均濃度不得超過短時間時量平均容許濃度。

容許濃度	變量係數	備註
未滿 1	3	表中容許濃度氣狀物以 ppm、粒狀物以 mg/m ³ 、石棉 f/cc 為單位。
1 以上未滿 10	2	
10 以上未滿 100	1.5	
100 以上未滿 1000	1.25	
1000 以上	1	

- (3) 任何時間均不得超過最高容許濃度。

- 2、雇主使勞工製造、處置或使用之化學品，符合國家標準 CNS15030 化學品分類，具有健康危害者，應評估其危害及暴露程度，劃分風險等級，並採取對應之分級管理措施。

3、特別危害健康作業之勞工人數在 100 人以上，或總勞工人數 500 人以上者，雇主應依有科學根據之採樣分析方法或運用定量推估模式，實施暴露評估。並依暴露評估結果，定期實施評估：

- (1) 暴露濃度低於容許暴露標準二分之一之者，至少每三年評估一次。
- (2) 暴露濃度低於容許暴露標準但高於或等於其二分之一者，至少每年評估一次。
- (3) 暴露濃度高於或等於容許暴露標準者，至少每三個月評估一次。

4、化學品之暴露評估結果，依風險等級，分別採取控制或管理措施：

- (1) 第一級管理：暴露濃度低於容許暴露標準二分之一者，除應持續維持原有之控制或管理措施外，製程或作業內容變更時，並採行適當之變更管理措施。
- (2) 第二級管理：暴露濃度低於容許暴露標準但高於或等於其二分之一者，應就製程設備、作業程序或作業方法實施檢點，採取必要之改善措施。
- (3) 第三級管理：暴露濃度高於或等於容許暴露標準者，應即採取有效控制措施，並於完成改善後重新評估，確保暴露濃度低於容許暴露標準。

●作業場所注意事項

◎有機溶劑

1、製造、處置或使用有機溶劑之作業場所應實施作業環境監測之項目一覽表

分類	有機溶劑名稱	
第一種 有機溶劑	1.三氯甲烷	
	2.1,1,2,2-四氯乙烷	
	3.四氯化碳	
	4.1,2-二氯乙烯	
	5.1,2-二氯乙烷	
	6.二硫化碳	
	7.三氯乙烯	
第二種 有機溶劑	1.丙酮	22.苯乙烯
	2.異戊醇	23.1,4-二氧陸圀
	3.異丁醇	24..四氯乙烯
	4.異丙醇	25.環己醇
	5.乙醚	26.環己酮
	6.乙二醇乙醚	27.1-丁醇
	7.乙二醇乙醚醋酸酯	28.2-丁醇
	8.乙二醇丁醚	29.甲苯

9.乙二醇甲醚	30.二氯甲烷
10.鄰-二氯苯	31.甲醇
11.二甲苯	32.甲基異丁酮
12.甲酚	33.甲基環己醇
13.氯苯	34.甲基環己酮
14.乙酸戊酯	35.甲丁酮
15.乙酸異戊酯	36.1.1.1.-三氯乙烷
16.乙酸異丁酯	37.1.1.2.-三氯乙烷
17.乙酸異丙酯	38.丁酮
18.乙酸乙酯	39.二甲基甲醯胺
19.乙酸丙酯	40.四氫呋喃
20.乙酸丁酯	41.正己烷
21.乙酸甲酯	

- 2、雇主使勞工製造、處置或使用之化學品，符合國家標準 CNS15030 化學品分類，具有健康危害者，應評估其危害及暴露程度，劃分風險等級，並採取對應之分級管理措施，至少每三年執行一次。
- 3、因化學品之種類、操作程序或製程條件變更，而有增加暴露風險之虞者，應於變更前或變更後三個月內，重新進行評估與分級。
- 4、化學品之暴露評估結果，應依下列風險等級，分別採取控制或管理措施：
 - 一、第一級管理：低於容許暴露標準二分之一者，除應持續維持原有之控制或管理措施外，製程或作業內容變更時，並採行適當之變更管理措施。
 - 二、第二級管理：低於容許暴露標準但高於或等於其二分之一者應就製程設備、作業程序或作業方法實施檢點，採取必要之改善措施。
 - 三、第三級管理：暴露濃度高於或等於容許暴露標準者，應即採取有效控制措施，並於完成改善後重新評估，確保暴露濃度低於容許暴露標準。
- 5、從事有機溶劑作業時，對有機溶劑作業之室內作業場所及儲槽等之作業場所，實施通風設備運轉狀況、勞工作業情形、空氣流通效果及有機溶劑或其混存物使用情形等，應隨時確認並採取必要措施。
- 6、置備與作業勞工人數相同數量以上之必要防護具，保持其性能及清潔，並使勞工確實使用。

7、有機溶劑中毒預防規則所稱之有機溶劑作業，為勞工健康保護規則所訂之特別危害健康作業：

(一)1,1,2,2-四氯乙烷

(五)四氯乙烯。

(二)四氯化碳。

(六)二甲基甲醯胺。

(三)二硫化碳。

(七)正己烷。

(四)三氯乙烯。

應定期或於變更其作業時，實施特殊健康檢查，並實施健康分級管理。

8、雇主使勞工於下列規定之作業場所作業，應依下列規定，設置必要之控制設備：

一、於室內作業場所或儲槽等之作業場所，從事有關第一種有機溶劑或其混存物之作業，應於各該作業場所設置密閉設備或局部排氣裝置。

二、於室內作業場所或儲槽等之作業場所，從事有關第二種有機溶劑或其混存物之作業，應於各該作業場所設置密閉設備、局部排氣裝置或整體換氣裝置。

三、於儲槽等之作業場所或通風不充分之室內作業場所，從事有關第三種有機溶劑或其混存物之作業，應於各該作業場所設置密閉設備、局部排氣裝置或整體換氣裝置。

並依規定定期實施自動檢查一次。

◎特定化學物質

1、應實施作業環境監測之特定化學物質作業場所

甲類物質	
1. 聯苯胺及其鹽類	4. 多氯聯苯
2. 4-氨基聯苯及其鹽類	5. 五氯酚及其鈉鹽
3. β -萘胺及其鹽類	

乙類物質	
1. 二氯聯苯胺及其鹽類	4. 二甲氧基聯苯胺及其鹽類
2. α -萘胺及其鹽類	5. 鉍及其化合物
3. 鄰一二甲基聯苯胺及其鹽類	

丙類第一種物質	
1. 次乙亞胺	8. 碘甲烷
2. 氯乙烯	9. 硫化氫
3. 丙烯腈	10. 硫酸二甲酯

丙類第一種物質	
4. 氯	11. 苯
5. 氰化氫	12. 對-硝基氯苯
6. 溴甲烷	13. 氰化氫
7. 二異氰酸甲苯	

丙類第三種物質	
1. 石棉	7. 錳及其化合物
2. 鉻酸及其鹽類	8. 煤焦油
3. 砷及其化合物	9. 氰化鉀
4. 重鉻酸及其鹽類	10. 氰化鈉
5. 鎘及其化合物	11. 鎳及其化合物
6. 汞及其無機化合物	

丁類物質
1. 硫酸

- 2、雇主使勞工從事特定化學物質之作業時，應指定現場主管擔任特定化學物質作業主管，實際從事監督作業。
 - 一、預防從事作業之勞工遭受污染或吸入該物質。
 - 二、決定作業方法並指揮勞工作業。
 - 三、保存每月檢點局部排氣裝置及其他預防勞工健康危害之裝置一次以上之紀錄。
 - 四、監督勞工確實使用防護具。
- 3、雇主對製造、處置或使用特定化學物質之作業場所，應依下列規定置備與同一工作時間作業勞工人數相同數量以上之適當必要防護具，並保持其性能及清潔，使勞工確實使用。
 - 一、為防止勞工於該作業場所吸入該物質之氣體、蒸氣或粉塵引起之健康危害，應置備必要之呼吸用防護具。
 - 二、為防止勞工於該作業場所接觸該物質等引起皮膚障害或由皮膚吸收引起健康危害，應置備必要之不浸透性防護衣、防護手套、防護鞋及塗敷劑等。
 - 三、為防止特定化學物質對視機能之影響，應置備必要之防護眼鏡。
- 4、雇主對製造、處置或使用特定管理物質之作業，應就下列事項記錄，並自該作業

勞工從事作業之日起保存三十年。

一、勞工之姓名。

二、從事之作業概況及作業期間。

三、勞工顯著遭受特定管理物質污染時，其經過概況及雇主所採取之緊急措施。

◎鉛

1、鉛中毒預防規則所稱鉛作業之作業場所，應每年監測鉛濃度一次以上。

2、有害物工作場所，應依有機溶劑、鉛、四烷基鉛、粉塵及特定化學物質等有害物危害預防法規之規定，設置通風設備，並使其有效運轉。

3、雇主使勞工從事特別危害健康作業，應定期或於變更其作業時，實施特殊健康檢查。

4、雇主使勞工從事下列作業時，應置備適當之呼吸防護具，並訂定計畫，使勞工確實遵守：

一、

(2) 鉛之冶煉、精煉過程中，從事焙燒、燒結、熔融或處理鉛、鉛混存物、燒結礦混存物之作業。

(3) 含鉛重量在百分之三以上之銅或鋅之冶煉、精煉過程中，當轉爐連續熔融作業時，從事熔融及處理煙灰或電解漿泥之作業。

(4) 鉛化合物、鉛混合物製造過程中，從事鉛、鉛混存物之熔融、鑄造、研磨、混合、冷卻、攪拌、篩選、煅燒、烘燒、乾燥、搬運倒入容器或取出之作業。上述之作業或清掃該作業場所。

二、使用熔融之鉛從事金屬之淬火、退火或該淬火、退火金屬之砂浴作業之攪砂或換砂。

三、非以濕式作業方法從事含鉛設備、襯墊物或已塗布含鉛塗料物品之軋碎、壓延、熔接、熔斷、切斷、加熱、熱鉚接或剝除含鉛塗料等作業之剝除含鉛塗料。

四、含鉛、鉛塵設備內部之作業，並應置備適當防護衣著，使勞工確實使用。

五、從事乾燥粉狀之鉛、鉛混存物作業之場所。

六、使用粉狀之鉛、鉛混存物、燒結礦混存物等之過濾式集塵裝置濾布之更換作業。

七、從事鉛、鉛混存物之軋碎、熔接、熔斷或熔鉛噴布之作業。

八、於船舶、儲槽內部及其他通風不充分之作業場所從事鉛作業。

◎粉塵

編號	粉塵作業/特定粉塵發生源	應採措施
1	採掘礦物等（不包括濕潤土石）場所之作業。但於坑外以濕式採掘之作業及於室外非以動力或非以爆破採掘之作業除外。 (1)於坑內以動力採掘礦物等之處所。	➤ 使用衝擊式鑿岩機採掘之處所應使用濕式型者。但坑內經查確無水源且供勞工著用有效之呼吸用防護具者不在此限。 ➤ 使用衝擊式鑿岩機之處所應維持濕潤狀態。
2	積載有礦物等（不包括濕潤物）車荷台以翻覆或傾斜方式卸礦場所之作業，但 3、9 或 18 所列之作業除外。	
3	於坑內礦物等之搗碎、粉碎、篩選或裝卸場所之作業。但濕潤礦物等之裝卸作業及於水中實施搗碎、粉碎或篩選之作業除外。 (1) 以動力搗碎、粉碎或篩選之處所。 (2) 以車輛系營建機械裝卸之處所。 (3) 以輸送機（移動式輸送機除外）裝卸之處所（不包括 2 所列之處所）。	(1)設置密閉設備、維持濕潤狀態。 (2)、(3)維持濕潤狀態。
4	於坑內搬運礦物等（不包括濕潤物）場所之作業。但駕駛裝載礦物等之牽引車輛之作業除外。	
5	於坑內從事礦物等（不包括濕潤物）之充填或散布石粉之場所作業。	
6	岩石或礦物之切斷、雕刻或修飾場所之作業（不包括 13 所列作業）。但使用火焰切斷、修飾之作業除外。 (1) 於室內以動力（手提式或可搬動式動力工具除外）切斷、雕刻或修飾之處所。 (2) 於室內以研磨材噴射、研磨或岩石、礦物之雕刻之處所。	(1) 設置局部排氣裝置、維持濕潤狀態。 (2) 設置密閉設備、設置局部排氣裝置。
7	以研磨材吹噴研磨或用研磨材以動力研磨岩石、礦物或從事金屬或削除毛邊或切斷金屬場所之作業。但 6 所列之作業除外。	設置密閉設備、設置局部排氣裝置、維持濕潤狀態。

	(1)於室內利用研磨材以動力（手提式或可搬動式動力工具除外）研磨岩石、礦物或金屬或削除毛邊或切斷金屬之處所之作業。	
8	以動力從事搗碎、粉碎或篩選土石、岩石、礦物、碳原料或鋁箔場所之作業（不包括 3、15 或 19 所列之作業）。但於水中或油中以動力搗碎、粉碎或修飾之作業除外。 (1)於室內以動力（手提式動力工具除外）搗碎、粉碎或篩選土石、岩石礦物、碳原料或鋁箔之處所。	設置密閉設備、設置局部排氣裝置、維持濕潤狀態（但鋁箔之搗碎、粉碎或篩選之處所除外）。
9	水泥、飛灰或粉狀之礦石、碳原料或碳製品之乾燥、袋裝或裝卸場所之作業。但 3、16 或 18 所列之作業除外。 (1)於室內將水泥、飛灰或粉狀礦石、碳原料、鋁或二氧化鈦袋裝之處所。	設置局部排氣裝置。
10	粉狀鋁或二氧化鈦之袋裝場所之作業。	
11	以粉狀之礦物等或碳原料為原料或材料物品之製造或加工過程中，將粉狀之礦物等石、碳原料或含有此等之混合物之混入、混合或散布場所之作業。但 12、13 或 14 所列之作業除外。 (1)於室內混合粉狀之礦物等、碳原料及含有此等物質之混入或散布之處所。	設置密閉設備、設置局部排氣裝置、維持濕潤狀態。
12	於製造玻璃或琺瑯過程中從事原料混合場所之作業或將原料或調合物投入熔化爐之作業。但於水中從事混合原料之作業除外。 (1)於室內混合原料之處所。	設置密閉設備、設置局部排氣裝置、維持濕潤狀態。

13	陶磁器、耐火物、矽藻土製品或研磨材製造過程中，從事原料之混合或成形、原料或半製品之乾燥、半製品裝載於車台，或半製品或製品自車台卸車、修飾或打包場所、或空內之作業。但於陶磁器製品過程中原料灌注成形、半製品之修飾或製品打包之作業及於水中混合原料之作業除外。 (1) 於室內混合原料之處所。 (2) 製造耐火磚、磁磚過程中，於室內以動力將原料（潤濕物除外）成形之處所。 (3) 於室內將半製品或製品以動力（手提式動力工具除外）修飾之處所。	(1) 設置密閉設備、設置局部排氣裝置、維持濕潤狀態。 (2) 設置局部排氣裝置。 (3) 設置局部排氣裝置、維持濕潤狀態。
14	於製造碳製品過程中、從事碳原料混合或成形、半成品入窯或半成品、成品出窯或修飾場所之作業。但於水中混合原料之作業除外。 (1) 於室內混合原料之處所。 (2) 於室內將半製品或製品以動力（手提式動力工具除外）修飾之處所。	(1) 設置密閉設備、設置局部排氣裝置、維持濕潤狀態。 (2) 設置局部排氣裝置、維持濕潤狀態。
15	從事使用砂模、製造鑄件過程中拆除砂模、除砂、再生砂、將砂混鍊或削除鑄毛邊場所之作業（不包括 7 所列之作業）。但於水中將砂再生之作業除外。 (1) 於室內以拆模裝置從事拆除砂模或除砂或以動力（手提式動力工具除外）再生砂或將砂混鍊或削除鑄毛邊之處所。	設置密閉設備、設置局部排氣裝置。
16	從事靠泊礦石專用碼頭之礦石專用船艙內將礦物等（不包括濕潤物）攪落或攪集之作業。	
17	在金屬、其他無機物鍊製或融解過程中，將土石或礦物投入開放爐、熔結出漿或翻砂場所之作業。但自轉爐出漿或以金屬模翻砂場所之作業除外。	
18	燃燒粉狀之鑄物過程中或鍊製、融解金屬、其他無機物過程中將附著於爐、煙道、煙囪等或附著、堆積之礦渣、灰之清落、清除、裝卸或投入於容器場所之作業。	

19	使用耐火物構築爐或修築或以耐火物製成爐之解體或搗碎之作業。	
20	在室內、坑內或儲槽、船舶、管道、車輛 等內部實施金屬熔斷、電焊熔接之作業。但在室內以自動熔斷或自動熔接之作業除外。	
21	於金屬熔射場所之作業。 (1) 於室內非以手提式熔射機熔射金屬之處所。	設置密閉設備、設置局部排氣裝置。
22	將附有粉塵之蘭草等植物纖維之入庫、出庫、選別調整或編織場所之作業。	

◎噪音

- 1、工作場所因機械設備所發生之聲音超過 90 分貝時，雇主應採取工程控制、減少勞工噪音暴露時間，使勞工噪音暴露工作日八小時日時量平均不超過下表之規定值或相當之劑量值，且任何時間不得暴露於峰值超過 140 分貝之衝擊性噪音或 115 分貝之連續性噪音；對於勞工八小時日時量平均音壓級超過 85 分貝或暴露劑量超過百分之五十時，雇主應使勞工戴用有效之耳塞、耳罩等防音防護具。

工作日容許暴露時間(時)	A 權噪音音壓級(dBA)
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1	105
1/2	110
1/4	115

- 2、為防止勞工暴露於強烈噪音之工作場所，應置備耳塞、耳罩等防護具，並使勞工確實戴用。
- 3、噪音超過九十分貝之工作場所，應標示並公告噪音危害之預防事項，使勞工周知。
- 4、雇主對於勞工八小時日時量平均音壓級超過八十五分貝或暴露劑量超過百分之五

十之工作場所，應採取下列聽力保護措施，作成執行紀錄並留存三年：

一、噪音監測及暴露評估。

二、噪音危害控制。

三、防音防護具之選用及佩戴。

四、聽力保護教育訓練。

五、健康檢查及管理。

六、成效評估及改善。

- 5、勞工噪音暴露工作日八小時日時量平均音壓級在八十五分貝以上之噪音作業，應定期或於變更其作業時，實施特殊健康檢查，並實施健康分級管理。

◎高溫

- 1、輕工作：僅以坐姿或立姿進行手臂部動作以操縱機器者。

中度工作：於走動中提舉或推動一般重量物體者。

重工作：鏟、掘、推等全身運動之工作者。

- 2、高溫作業勞工如為連續暴露達一小時以上者，以每小時計算其暴露時量平均綜合溫度熱指數，間歇暴露者，以二小時計算其暴露時量平均綜合溫度熱指數，並依下表規定，分配作業及休息時間。

時量平均 綜合溫度 熱指數℃	輕工作	30.6	31.4	32.2	33.0
	中度工作	28.0	29.4	31.1	32.6
	重工作	25.9	27.9	30.0	32.1
時 間 比 例 每 小 時 作 息	連續作業	25%休息 75%作業	50%休息 50%作業	75%休息 25%作業	

- 3、勞工從事高溫作業時，應充分供應飲用水及食鹽，並採取指導勞工避免高溫作業危害之必要措施。若於操作中須接近黑球溫度五十度以上高溫灼熱物體者，雇主應供給身體熱防護設備並使勞工確實使用。

- 4、在高溫場所工作之勞工，雇主不得使其每日工作時間超過六小時。

5、高溫作業勞工作息時間標準所稱之高溫作業，應定期或於變更其作業時，實施特殊健康檢查，並實施健康分級管理。

◎照度

雇主對於勞工工作場所之採光照明，應依下列規定辦理：

- (1) 各工作場所須有充分之光線。但處理感光材料、坑內及其他特殊作業之工作場所不在此限。
- (2) 光線應分佈均勻，明暗比並應適當。
- (3) 應避免光線之刺目、眩耀現象。
- (4) 各工作場所之窗面面積比率不得小於室內地面面積十分之一。但採用人工照明，照度符合第六款規定者，不在此限。
- (5) 採光以自然採光為原則，但必要時得使用窗簾或遮光物。
- (6) 作業場所面積過大、夜間或氣候因素自然採光不足時，可用人工照明，依下表規定予以補足：

照度表	
場所或作業別	照明米燭光數
室外走道及室外一般照明	20以上
1、走道、樓梯、倉庫、儲藏室堆置粗大物件處所。 2、搬運粗大物件，如煤炭、泥土等。	50以上
1、機械及鍋爐房、升降機、裝箱、精細物件儲藏室、更衣室、盥洗室、廁所等。 2、須粗辨物體如半完成之鋼鐵產品、配件組合、磨粉、粗紡棉布極其他初步整理之工業製造。	100以上
須細辨物體如零件組合、粗車床工作、普通檢查及產品試驗、淺色紡織及皮革品、製罐、防腐、肉類包裝、木材處理等。	200以上
1、須精辨物體如細車床、較詳細檢查及精密試驗、分別等級、織布、淺色毛織等。 2、一般辦公場所。	300以上
須極細辨物體，而有較佳之對視，如精密組合、精細車床、精細檢查、玻璃磨光、精細木工、深色毛織等。	500~1000以上
須極精辨物體而對視不良，如極精細儀器組合、檢查、試驗、鐘錶珠寶之鑲製、菸葉分級、印刷品校對、深色織品、縫製等。	1000以上

- (7) 燈盞裝置應採用玻璃燈罩及日光燈為原則，燈泡須完全包蔽於玻璃罩中。
- (8) 窗面及照明器具之透光部份，均須保持清潔。

附

件

和友檢驗科技有限公司

溫度： 27.5 °C 壓力： 752.3 mmHg

[illegible]

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

勞 動 部 函



40601

台中市北屯區廂子路666號

地址：24219新北市新莊區中平路439號南
棟11樓

承辦人：侯昱辰

電話：02-89956666#8212

傳真：02-89956665

電子信箱：alvinhou@osha.gov.tw

受文者：和友科技檢驗有限公司

發文日期：中華民國111年11月28日

發文字號：勞職授字第1110206853號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴公司申請重新認可為作業環境監測機構一案，復如說明，請查照。

說明：

一、依據本部職業安全衛生署案陳貴公司111年11月17日和友檢字第111111701號函辦理。

二、本案經本部審核結果符合勞工作業環境監測實施辦法之規定，認可為作業環境監測機構，基本資料如下：

(一)機構名稱：和友檢驗科技有限公司（代表人：謝宛庭）。

(二)專屬認證實驗室：中臺科技大學環安衛分析實驗室（財團法人全國認證基金會認證編號：3208，實驗室主管：莊坤遠）。

(三)作業環境監測人員：

1、甲級化學性因子：謝宛庭、莊坤遠、林明松。

2、甲級物理性因子：謝宛庭、莊坤遠、林明松。

(四)認可類別：物理性因子作業環境監測、化學性因子作業環境監測之有機化合物、無機化合物、厭惡性粉塵（前三項監測領域項目依財團法人全國認證基金會認證證書所列）及二氧化碳。

(五)認可有效期限：自111年12月4日起至114年12月3日止。

三、貴公司於認可有效期間，應依勞工作業環境監測實施辦法及相關法令規定，執行作業環境監測業務，如經查核發現有不
符合認可條件或違規情事者，將依情節輕重予以裁罰，情節
嚴重者，得撤銷或廢止原認可。

正本：和友科技檢驗有限公司

副本：經濟部加工出口區管理處、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、國家科學及技術委員會中部科學園區管理局、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、臺北市勞動檢查處、新北市政府勞動檢查處、桃園市政府勞動檢查處、臺中市勞動檢查處、臺南市職安健康處、高雄市政府勞工局勞動檢查處、勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心、勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心、勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心、勞動部職業安全衛生署職業衛生健康組

部長 許銘春

本案依分層負責規定授權職業安全衛生署署長決行

正本

檔 號：

保存年限：

勞動部 函



1140254888

40601

台中市北屯區廬子路666號

地址：242030 新北市新莊區中平路439號南棟
11樓

承辦人：周浚鋒

電話：02-89956666 分機：8147

電子信箱：a13579246893@osha.gov.tw

受文者：和友檢驗科技有限公司

發文日期：中華民國114年10月21日

發文字號：勞職授字第1140254888號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴公司屆期重新申請認可為作業環境監測機構一案，復如說明，請查照。

說明：

一、依據本部職業安全衛生署案陳貴公司114年10月7日和友檢字第114100701號函。

二、本案經本部審核結果符合勞工作業環境監測實施辦法之規定，認可為作業環境監測機構，基本資料如下：

(一)機構名稱：和友檢驗科技有限公司(代表人：謝宛庭)。

(二)專屬認證實驗室：中臺科技大學環安衛分析實驗室(財團法人全國認證基金會認證編號：3208)。

(三)作業環境監測人員：

1、甲級化學性因子：謝宛庭、林明松、莊坤遠、黃遠至、嚴煒綺、邱建綱

2、甲級物理性因子：謝宛庭、林明松、莊坤遠、黃遠至

(四)認可類別：物理性因子作業環境監測、化學性因子作業環境監測之有機化合物、無機化合物、厭惡性粉塵(前三項監測領域項目依財團法人全國認證基金會認證證書所列及二氧化碳)。

(五)認可有效期限：自114年12月4日起至117年12月3日止。

三、貴公司於認可有效期間，應依勞工作業環境監測實施辦法及相關法令規定，執行作業環境監測業務，如經查核發現有不
符合認可條件或違規情事者，將依情節輕重予以裁罰，情節
嚴重者，得撤銷或廢止原認可。

四、對本處分如有不服，得自處分送達翌日起30日內，繕具訴願
書逕送本部，並由本部函轉行政院提起訴願。

正本：和友檢驗科技有限公司

副本：

部長洪申翰

本案依分層負責規定授權職業安全衛生署署長決行

技證字第 012525 號
Certificate No.: 012525

技師證書
Professional Engineer Certificate

姓名：莊坤遠
性別：男
出生日期：民國 年 月 日
身分證統一編號：
科別：職業衛生科
考試及格證書字號：(104)專高技字第 000398 號

行政院公共工程委員會
英澤成
中華民國 113 年 1 月 15 日

Name: CHUANG, KUEN-YUAN
Sex: Male
Date of Birth:
ID No.:
Classification: Occupational Hygienist
Certificate of National Examination Number: (2015-000398)
has satisfactorily passed the national examination for Professional Engineers conducted in accordance with the Examination Act. This certificate is issued pursuant to the Professional Engineers Act.
Wu, Tse-Cheng
Chairperson of
Public Construction Commission, Executive Yuan, ROC
January 15, 2024

技證字第 001209 號
Certificate No.: 001209

技師證書
Professional Engineer Certificate

姓名：林明松
性別：男
出生日期：民國 年 月 日
身分證統一編號：
科別：職業衛生科
考試及格證書字號：(89)專高字第 1188 號

行政院公共工程委員會
主任委員
英澤成
中華民國 113 年 1 月 15 日

Name: LIN, MING-SUNG
Sex: Male
Date of Birth: July 8, 1960
ID No.: D12033219
Classification: Occupational Hygienist
Certificate of National Examination Number: (2000-1788)
has satisfactorily passed the national examination for Professional Engineers conducted in accordance with the Examination Act. This certificate is issued pursuant to the Professional Engineers Act.
Wu, Tse-Cheng
Chairperson of
Public Construction Commission, Executive Yuan, ROC
January 15, 2024

技證字第 012038 號
Certificate No.: 012038


技師證書
Professional Engineer Certificate


姓名：謝宛庭
性別：女
出生日期：民國 年 月 日
身分證統一編號：
科別：職業衛生科
考試及格證書字號：(104)專高技字第 000608 號


行政院公共工程委員會
主任委員
英澤成
中華民國 113 年 1 月 15 日

Name: HSIEH, WAN-TING
Sex: Female
Date of Birth:
ID No.:
Classification: Occupational Hygienist
Certificate of National Examination Number: (2015-000608)
has satisfactorily passed the national examination for Professional Engineers conducted in accordance with the Examination Act. This certificate is issued pursuant to the Professional Engineers Act.
Wu, Tse-Cheng
Chairperson of
Public Construction Commission, Executive Yuan, ROC
January 15, 2024

		中華民國技術士證			
身分證 統一編號		技術士證 總編號	224-0000090	職類(項) 名稱	化學性因子作業環境監 測
出生日期				級別	甲級
生效日期	民國112年08月04日	製發日期	民國112年08月15日		
勞動部 發					

		中華民國技術士證			
身分證 統一編號		技術士證 總編號	224-0000089	職類(項) 名稱	化學性因子作業環境監 測
出生日期				級別	甲級
生效日期	民國112年08月04日	製發日期	民國112年08月10日		
勞動部 發					

		中華民國技術士證			
身分證 統一編號		技術士證 總編號	223-0000054	職類(項) 名稱	物理性因子作業環境監 測
出生日期				級別	甲級
生效日期	民國112年11月28日	製發日期	民國112年12月11日		
勞動部 發					



中華民國技術士證

身分證
統一編號

出生日期

技術士證
總編號

224-0000095

職類(項)
名稱

化學性因子作業環境監
測



嚴煒綺
甲級

級別

生效日期

民國112年11月28日

製發日期

民國112年12月11日

勞動部發



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認證證書

(證書編號：L3208-230810)

茲證明

中臺科技大學

環安衛分析實驗室

台中市北屯區廬子路 666 號 1405 室

為本會認證之實驗室

認證依據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018
認證編號：3208
初次認證日期：一百零五年十二月四日
認證有效期間：一百一十一年十二月四日至一百一十四年十二月三日止
認證範圍：測試領域，如續頁
特定服務計畫：職業衛生實驗室認證服務計畫(符合勞動部職業安全衛生署公告之職業衛生實驗室認證規範之要求)



掃描確認真偽

董事長

連錦漳

中華民國一十二年八月十日

認證編號：3208

實驗室主管：莊坤遠

職業衛生實驗室認證服務計畫 (符合勞動部職業安全衛生署公告之職業衛生實驗室認證規範之要求)

■ 28.01 職業衛生

空氣

C243 有機化合物類

1. CLA1207 文件編號：SHE-03-15
 2. CLA1904 文件編號：SHE-03-33
 3. CLA1215 文件編號：SHE-03-37
 4. NIOSH 1025 文件編號：SHE-03-39
 5. CLA1210、NIOSH 1003 文件編號：SHE-03-41
 6. CLA1901 文件編號：SHE-03-43
 7. CLA1201 文件編號：SHE-03-45
 8. CLA1905、1211_2(勞)、NIOSH1609、CLA1214、NIOSH2500、CLA1903、CLA1211、CLA1901、CLA5039、1225(勞) 文件編號：SHE-03-52
 9. 1215(勞)、1217(勞)、1216(勞) 文件編號：SHE-03-53
 10. CLA1206 文件編號：SHE-03-54
 11. CLA1213 文件編號：SHE-03-55
 12. NIOSH2004 文件編號：SHE-03-56
 13. CLA1218 文件編號：SHE-03-57
 14. CLA2301 文件編號：SHE-03-58
 15. CLA1202 文件編號：SHE-03-62
 16. CLA1902 文件編號：SHE-03-63
 17. CLA1105 文件編號：SHE-03-64
 18. NIOSH5023 文件編號：SHE-03-61
1. 甲醇：(0.0079 to 3.96)mg/sample
 2. 異丙醇：(0.0157 to 15.7200)mg/sample、乙醇：(0.0158 to 15.8200)mg/sample
 3. 丙酮：(0.0500 to 4.9400)mg/sample、丁酮：(0.0616 to 6.1360)mg/sample、乙酸正丁酯：(0.0745 to 7.4048)mg/sample、二甲基甲醯胺：(0.0032 to 0.3120)mg/sample
 4. 1-溴丙烷：(0.0003 to 0.0624)mg/sample、2-溴丙烷：(0.0003 to 0.0624)mg/sample
 5. 二氯甲烷：(0.0088 to 11.8320)mg/sample、三氯甲烷：(0.0050 to 4.9000)mg/sample、三氯乙烯：(0.0055 to 16.1400)mg/sample、1,2 二氯乙烷：(0.0041 to 4.0000)mg/sample
 6. 乙酸異丙酯：(0.0174 to 17.4)mg/sample、乙酸正丙酯：(0.0167 to 16.72)mg/sample、乙酸異丁酯：(0.0174 to 17.42)mg/sample、乙酸正丁酯：(0.0173 to 17.30)mg/sample、乙酸異戊酯：(0.0175 to 17.52)mg/sample、乙二醇乙醚醋酸酯：(0.0195 to 19.46)mg/sample、乙酸正戊酯：(0.0176 to 17.58)mg/sample
 7. 1-丁醇：(0.0156 to 15.63)mg/sample、2-丁醇：(0.0229 to 22.89) mg/sample、1-丙醇 (0.0161 to 16.10) mg/sample、異丁醇：(0.0077 to 7.70) mg/sample
 8. 正己烷：(0.0131 to 13.10)mg/sample、丙酮：(0.0157 to 15.68)mg/sample、四氫呋喃：(0.0177 to 17.72)mg/sample、乙酸乙酯：(0.0179 to 17.94)mg/sample、丁酮：



- (0.0161 to 16.10)mg/sample、苯：(0.0044 to 4.385)mg/sample、甲基異丁酮：(0.0160 to 16.00)mg/sample、甲苯：(0.0173 to 17.34)mg/sample、乙酸正丁酯：(0.0176 to 17.60)mg/sample、乙酸異戊酯：(0.0175 to 17.52)mg/sample、乙苯：(0.0173 to 17.34)mg/sample、二甲苯：(0.0173 to 17.28)mg/sample、苯乙烯：(0.0182 to 18.18)mg/sample、環己酮：(0.0189 to 18.96)mg/sample
9. 乙二醇甲醚：(0.0014 to 0.3344)mg/sample、乙二醇乙醚：(0.0014 to 0.3224)mg/sample、乙二醇丁醚：(0.0090 to 2.0815)mg/sample
10. 乙醚：(0.0043 to 1.4267)mg/sample
11. 乙酸甲酯：(0.0093 to 4.670)mg/sample
12. 二甲基甲醯胺：(0.0189 to 9.440)mg/sample、二甲基乙醯胺：(0.0188 to 9.400)mg/sample
13. 甲酚：(0.0021 to 1.047)mg/sample
14. 丙烯腈：(0.0044 to 0.2492) mg/sample
15. 異戊醇：(0.0325 to 16.26) mg/sample、環己醇：(0.0192 to 9.62) mg/sample
16. 1,1,2 三氯乙烷：(0.0111 to 5.5375) mg/sample、四氯乙烯：(0.0162 to 8.1150) mg/sample、氯苯：(0.0101 to 5.0225) mg/sample
17. 四氯化碳：(0.0048 to 0.8623) mg/sample
18. 煤焦油：(0.010 to 20) mg/sample

報告簽署人:莊坤遠

C500 無機化合物類

1. NIOSH 7302 文件編號:SHE-03-07

2. NIOSH 7303 文件編號:SHE-03-31

3. MOL3018 文件編號:SHE-03-67

1. 鉛：(0.00050 to 0.4) mg/Sample、錳：(0.00050 to 0.4) mg/Sample、鎘：(0.00006 to 0.2) mg/Sample、銅：(0.00010 to 0.4) mg/Sample、鎳：(0.00125 to 2.0) mg/Sample、鉻：(0.00125 to 2.0) mg/Sample、鈷：(0.00015 to 0.2) mg/Sample、鋇：(0.00015 to 2.0) mg/Sample、鈦：(0.00015 to 2.0) mg/Sample、錫：(0.00025 to 8.0) mg/Sample、鉭：(0.00025 to 0.4) mg/Sample、硼：(0.00050 to 40) mg/Sample、磷：(0.00075 to 0.4) mg/Sample、鋁：(0.00250 to 1.0) mg/Sample、鐵：(0.00250 to 1.0) mg/Sample、鋅：(0.00250 to 2.0) mg/Sample、鎂：(0.00250 to 2.0) mg/Sample、銀：(0.00050 to 0.04) mg/Sample、砷：(0.00025 to 0.04) mg/Sample、銻：(0.00025 to 0.01) mg/Sample
2. 銻：(0.0003 to 100) mg/Sample、鎘：(0.0003 to 100) mg/Sample
3. 汞：(0.00050 to 40 mg) mg/Sample

報告簽署人:莊坤遠



C500 無機化合物類

1.CLA2901、RM008A、文件編號: SHE-03-25

2.CLA2310 文件編號: SHE-03-65

1.鹽酸(氯化氫):(0.001 to 2) mg/sample

硝酸:(0.001 to 2) mg/sample

硫酸:(0.001 to 2) mg/sample

溴化氫:(0.001 to 2) mg/sample

2.氯氣:(0.0010 to 2) mg/sample

溴氣:(0.0010 to 2) mg/sample

報告簽署人:莊坤遠

C500 無機化合物類

NIOSH 7600 文件編號: SHE-03-60

六價鉻化合物(鉻酸、鉻酸鉛、鉻酸鋅、鉻酸鉀、重鉻酸、重鉻酸鉀、重鉻酸鈉、三氧化鉻):(0.0005 to 2) mg/sample

報告簽署人:莊坤遠

C500 無機化合物類

OSHA ID-121 文件編號: SHE-03-51

鉛:(0.005 to 0.1) mg/sample、鎘:(0.005 to 0.1) mg/sample、錳:(0.005 to 0.1)

mg/sample、銅:(0.005 to 0.1) mg/sample、鎳:(0.005 to 0.1) mg/sample、鉻:(0.005 to

0.1) mg/sample、鈷:(0.005 to 0.1) mg/sample、鋅:(0.005 to 0.1) mg/sample

報告簽署人:莊坤遠

C503 粉塵重量分析

CLA4001、CLA4002 文件編號:SHE-03-08

1.可呼吸粉塵:(0.03 to 20) mg/sample

2.總粉塵:(0.03 to 20) mg/sample

報告簽署人:莊坤遠

(以下空白)





財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認證證書

(證書編號：L3208-251003)

茲證明

中臺科技大學
環安衛分析實驗室

台中市北屯區廬子路 666 號 1405 室

為本會認證之實驗室

認證依據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018
認證編號：3208
初次認證日期：一百零五年十二月四日
認證有效期間：一百一十四年十二月四日至一百一十七年十二月三日止
認證範圍：測試領域，如續頁
特定服務計畫：職業衛生實驗室認證服務計畫(符合勞動部職業安全衛生署公告之職業衛生實驗室認證規範之要求)

董事長

陳怡鈴



掃描驗證真偽

中華民國一十四年十月三日

認證編號：3208

實驗室主管：莊坤遠

職業衛生實驗室認證服務計畫 (符合勞動部職業安全衛生署公告之職業衛生實驗室認證規範之要求)

■ 28.01 職業衛生

空氣

C243 有機化合物類

1. CLA1207
2. CLA1904
3. NIOSH 1025
4. CLA1210、NIOSH 1003
5. CLA1901
6. CLA1201
7. CLA1905、1211_2(勞)、NIOSH1609、CLA1214、NIOSH2500、CLA1903、CLA1211、CLA1901、CLA5039、1225(勞)
8. 1215(勞)、1217(勞)、1216(勞)
9. CLA1206
10. CLA1213
11. NIOSH2004
12. CLA1218
13. CLA2301
14. CLA1202
15. CLA1902
16. CLA1105
17. NIOSH5023
1. 甲醇：(0.0079 to 3.96)mg/sample
2. 異丙醇：(0.0157 to 15.7200)mg/sample
- 乙醇：(0.0158 to 15.8200)mg/sample
3. 1-溴丙烷：(0.0027 to 0.6249)mg/sample
- 2-溴丙烷：(0.0026 to 0.6046)mg/sample
4. 二氯甲烷：(0.0088 to 11.8320)mg/sample
- 三氯甲烷(氯仿)：(0.0050 to 4.9000)mg/sample
- 三氯乙烯：(0.0055 to 16.1400)mg/sample
- 1,2-二氯乙烷：(0.0041 to 4.0000)mg/sample
5. 乙酸異丙酯：(0.0174 to 17.4)mg/sample
- 乙酸正丙酯：(0.0167 to 16.72)mg/sample
- 乙酸異丁酯：(0.0174 to 17.42)mg/sample
- 乙酸正丁酯：(0.0176 to 17.60)mg/sample
- 乙酸異戊酯：(0.0175 to 17.52)mg/sample
- 乙二醇乙醚醋酸酯：(0.0195 to 19.46)mg/sample
- 乙酸正戊酯：(0.0176 to 17.58)mg/sample
6. 1-丁醇：(0.0156 to 15.63)mg/sample



2-丁醇：(0.0229 to 22.89) mg/sample
丙醇(0.0161 to 16.10) mg/sample
異丁醇：(0.0077 to 7.70) mg/sample
7. 正己烷：(0.0131 to 13.10)mg/sample
丙酮：(0.0157 to 15.68)mg/sample
四氫呋喃：(0.0177 to 17.72)mg/sample
乙酸乙酯：(0.0179 to 17.94)mg/sample
丁酮：(0.0161 to 16.10)mg/sample
苯：(0.0044 to 4.385)mg/sample
甲基異丁酮：(0.0160 to 16.00)mg/sample
甲苯：(0.0173 to 17.34)mg/sample
乙酸正丁酯：(0.0176 to 17.60)mg/sample
乙酸異戊酯：(0.0175 to 17.52)mg/sample
乙苯：(0.0173 to 17.34)mg/sample
二甲苯(含鄰、間、對異構物)：(0.0173 to 17.28)mg/sample
苯乙烯：(0.0182 to 18.18)mg/sample
環己酮：(0.0189 to 18.96)mg/sample
8. 乙二醇甲醚：(0.0014 to 0.3344)mg/sample
乙二醇乙醚：(0.0014 to 0.3224)mg/sample
乙二醇丁醚：(0.0090 to 2.0815)mg/sample
9. 乙醚：(0.0043 to 1.4267)mg/sample
10. 乙酸甲酯：(0.0093 to 4.670)mg/sample
11. 二甲基甲醯胺：(0.0189 to 9.440)mg/sample
二甲基乙醯胺：(0.0188 to 9.400)mg/sample
12. 甲酚：(0.0021 to 1.047)mg/sample
13. 丙烯腈：(0.0044 to 0.2492) mg/sample
14. 異戊醇：(0.0325 to 16.26) mg/sample
環己醇：(0.0192 to 9.62) mg/sample
15. 1,1,2 三氯乙烷：(0.0111 to 5.5375) mg/sample
四氯乙烯：(0.0162 to 8.1150) mg/sample
氯苯：(0.0101 to 5.0225) mg/sample
16. 四氯化碳：(0.0048 to 0.8623) mg/sample
17. 煤焦油瀝青揮發物：(0.010 to 20) mg/sample

報告簽署人：莊坤遠

C500 無機化合物類

1. NIOSH 7302
2. NIOSH 7303
3. MOL3018

1. 鉛；鉛及其無機化合物(以鉛計)，砷酸鉛：(0.00050 to 0.4) mg/Sample
錳；錳(煙煙)(以錳計)，錳及其無機化合物(以錳計)：(0.00050 to 0.4) mg/Sample
鎘；鎘及其化合物(以鎘計)：(0.00006 to 0.2) mg/Sample
銅；銅(煙煙)，銅粉塵和霧滴(以銅計)：(0.00010 to 0.4) mg/Sample



鎳；鎳金屬及非溶性化合物(以鎳計)，鎳可溶性化合物(以鎳計)：(0.00125 to 2.0) mg/Sample
鉻；鉻金屬(以鉻計)，二價鉻化合物(以鉻計)，三價鉻化合物(以鉻計)：(0.00125 to 2.0) mg/Sample
鈷；鈷金屬煙塵及粉塵(以鈷計)：(0.00015 to 0.2) mg/Sample
鉬；鉬及其可溶性化合物(以鉬計)：(0.00015 to 2.0) mg/Sample
鈦；鈦、二氧化鈦：(0.00015 to 2.0) mg/Sample
錫；錫及錫化合物(以錫計)，氧化錫(以錫計)：(0.00025 to 8.0) mg/Sample
鉍：(0.00025 to 0.4) mg/Sample
硼：(0.00050 to 40) mg/Sample
磷：(0.00075 to 0.4) mg/Sample
鋁；鋁及其不溶性化合物(以鋁計)：(0.00250 to 1.0) mg/Sample
鐵；鐵、氧化鐵(煙塵)：(0.00250 to 1.0) mg/Sample
鋅；鋅、氯化鋅(煙塵)，氧化鋅(煙塵)：(0.00250 to 2.0) mg/Sample
鎂；氧化鎂(煙塵)：(0.00250 to 2.0) mg/Sample
銀；銀金屬粉塵、煙塵及可溶性化合物(以銀計)：(0.00050 to 0.04) mg/Sample
砷；砷及其化合物(以砷計)：(0.00025 to 0.04) mg/Sample
鈹；鈹及其化合物(以鈹計)：(0.00025 to 0.01) mg/Sample
2. 銦；銦及其化合物(以銦計)：(0.0003 to 100) mg/Sample
鎳；(0.0003 to 100) mg/Sample
3. 汞；汞蒸氣及其化合物(以汞計)：(0.00050 to 40 mg) mg/Sample

報告簽署人：莊坤遠

C500 無機化合物類

1. CLA2901、RM008A

2. CLA2310

1. 鹽酸(氯化氫)：(0.001 to 2) mg/sample、硝酸：(0.001 to 2) mg/sample、硫酸：(0.001 to 2) mg/sample、溴化氫：(0.001 to 2) mg/sample

2. 氯氣：(0.0010 to 2) mg/sample、溴氣：(0.0010 to 2) mg/sample

報告簽署人：莊坤遠

C500 無機化合物類

NIOSH 7600

六價鉻化合物：(0.0005 to 2) mg/sample

報告簽署人：莊坤遠



C500 無機化合物類

OSHA ID-121

鎘；鎘及其化合物(以鎘計)：(0.005 to 0.1) mg/sample

銅；銅(煙煙)，銅粉塵和霧滴(以銅計)：(0.005 to 0.1) mg/sample

鋅；鋅及其化合物(以鋅計)，氧化鋅(以鋅計)：(0.005 to 0.1) mg/Sample

報告簽署人：莊坤遠

C503 粉塵重量分析

MOL4001、MOL4002

1.可呼吸粉塵：(0.03 to 20) mg/sample

2.總粉塵：(0.03 to 20) mg/sample

報告簽署人：莊坤遠

(以下空白)

TAF



 志尚儀器股份有限公司 (校正實驗室)		 TAF Calibration Laboratory 1716	
新北市311新莊區淡陽路108-1號2樓 TEL:(02)22195511 FAX:(02)22191038		Report Date 2025/03/05 報告日期	
報告編號 NO.: H250308 Applicant (Add.) 和友機械科技有限公司 申請者(住址) 台中市北屯區龍子路666號		本頁為報告封面含內頁共 2 頁 未送實驗室同意蓋不帶損復製	
Instrument 儀器名稱 活塞式氣體流量計		Model No. 型號 Defender 510-M	
Manufacturer 製造廠商 和友機械廠		I.D. No. 編號 178105	
Calibration Date 校正日期 2025/03/05			
Procedure Used 校正程序 Mulbrec/Mulbrec標準系統校正程序(AC-2003)・2-4版			
Condition of calibration 校正時之環境 Temp. 溫度 (23 ± 2) °C R.H. 相對濕度 (50 ± 10) %			
Standards Employed & Certification Number 校正時使用之標準儀器及(校正機構及校正號碼)			
Manufacturer/Model/Serial No. 廠牌/型號/序號	Standards/Traceable/Certification No. 儀器名稱/溯源機構/追溯號碼	Certification Date 追溯日期	Certification Cycle 追溯週期
DHI/SE1-VCR-V-Q3268	密達式氣體流量計・NMI國家度量衡標準院證書/7240317A	2024/10/14	一年
DHI/IE3-VCR-V-Q3286	密達式氣體流量計・NMI國家度量衡標準院證書/7240318A	2024/10/09	一年
DHI/IE4-VCR-V-Q3245	密達式氣體流量計・NMI國家度量衡標準院證書/7240316A	2024/10/17	一年
Mensor/DPC 2400/650185	壓力計/溫度計・TAF 180524086008	2024/06/03	一年
TW/PT100/63136	溫度計/溫度計・TAF 1805244106008	2024/06/04	一年



校正實驗室
 校正專用章
 和友機械股份有限公司
 10202195511
 10202191038

JUNUS hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform the calibration are traceable to NMI/ROC. The calibration management system and technical requirements are in compliance with ISO/IEC 17025.

志尚儀器股份有限公司特此聲明本報告內記載之校正儀器已與上列標準做過比較校正，用以校正之標準可追溯至國家度量衡標準院實驗室，校正管理系統及技術要求皆符合 ISO/IEC 17025 之要求。

Invalid for separation using
 本報告分離使用無效。

報告簽署人: 王王 2025/03/05 實驗室主管: 王王 2025/03/05

JUSUN 志尚儀器股份有限公司 (校正實驗室)		Report Date 報告日期 2025/07/07	
新北市313新莊區民權路108-4號9樓 TEL:(02)22191511 FAX:(02)22191038		本頁為報告封面含內頁共 2 頁 未經審核同意不得隨意複製	
報告編號 NO.: H250722 Applicant (Add.) 和友檢驗科技有限公司 申請者 (住址) 台中市北屯區龍子路666號			
Instrument 活體式氣體流量計			
Manufacturer 型號廠商 Mesa Labs		Model No. 型號 Defender 510-L	
Calibration Date 2025/07/07		ID. No. 編號 138274	
Procedure Used 校正程序 Molbloc/Molbox1氣體流量標準系統校正程序(AC-2003)・2.4版			
Condition of calibration 校正時之環境 Temp. 溫度 (23 ± 2) °C R.H. 相對濕度 (50 ± 10) %			
Standards Employed & Certification Number 校正時使用之標準器及(校正機構及校正號碼)			
Manufacturer / Model / Serial No. 廠牌 / 型號 / 序號		Certification Date 追溯日期	
DHU/5EL-V-CR-V-Q3268		2024/10/14	
DHU/1E3-V-CR-V-Q3286		2024/10/09	
Mensor/DPG 2400/650185		2025/05/28	
TW/PT100/61336		2025/05/29	
圖式說明書中NMI認證證書號碼為P240317A 圖式說明書中NMI認證證書號碼為P240318A 壓力計/傳感科技-TAF 180575A-085066 溫度計/傳感科技-TAF 180575A-1050458		追溯證明 一年 一年 一年	
JUSUN hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform the calibration are traceable to NML/ROC. The calibration management system and technical requirements are in compliance with ISO/IEC 17025. 志尚儀器股份有限公司特此聲明本報告所記錄之校核儀器已與上列國際權威比較校正，用以校正之實驗室可追溯至國際最高度量衡標準實驗室，校正管理系統及技術要求均符合ISO/IEC 17025之要求。 Invalid for separation using. 本報告分拆使用無效。 報告簽署人: 張士豪 108 賀盛生主管: 張士豪 108			



工服 NO. 25-05-BAC-682-01
收件日期: May 26 2025
Report Date: Jun 18 2025
顧客名稱: 和友檢驗科技有限公司
顧客地址: 台中市北屯區廣子路666號

財團法人台灣商品檢測驗證中心
校正報告
CALIBRATION REPORT
TAIWAN TESTING AND CERTIFICATION CENTER
Page 1 of 3

儀器名稱: 音源校正器
Instrument: SVANTEK
製造商: SVANTEK
型別: SV36
Model No.: 125615
ID No.

顧客名稱: 和友檢驗科技有限公司
Customer: 和友檢驗科技有限公司
顧客地址: 台中市北屯區廣子路666號
Address: 台中市北屯區廣子路666號

供校儀器 ITEM CALIBRATED

儀器名稱: Sound Calibrator
Instrument: TENMARS
製造商: TENMARS
型別: TM4-100
Model No.: 070601481
ID No.

儀器名稱: Sound Calibrator
Instrument: TENMARS
製造商: TENMARS
型別: TM4-100
Model No.: 070601481
ID No.

上述儀器經本實驗室校正，結果如內文，結果如內文，本報告僅供參考，不得作為校驗之唯一依據。本報告之內容，未經本實驗室書面許可，不得翻印或複製本報告，完整複製則不在此限。
The above instruments were calibrated by the laboratory and please refer to the content for the calibration results. This report may not be reproduced in part without the written permission of the laboratory, except for full reproduction.

上述儀器經本實驗室校正，結果如內文，結果如內文，本報告僅供參考，不得作為校驗之唯一依據。本報告之內容，未經本實驗室書面許可，不得翻印或複製本報告，完整複製則不在此限。
The above instruments were calibrated by the laboratory and please refer to the content for the calibration results. This report may not be reproduced in part without the written permission of the laboratory, except for full reproduction.

校正資料: ☐ 僅量測 ☒ 調整
Calibration Information: Calibration Only: Adjusted
環境狀態: 環境溫度: (23 ± 2) °C, 相對濕度: (50 ± 10) %, 大氣壓力: (98 ± 2) kPa
Environmental Conditions
校正日期: Jun 06 2025

校正資料: ☐ 僅量測 ☒ 調整
Calibration Information: Calibration Only: Adjusted
環境狀態: 環境溫度: (23 ± 2) °C, 相對濕度: (50 ± 10) %, 大氣壓力: (98 ± 2) kPa
Environmental Conditions
校正日期: May 20 2025

建議再校日期: Jun 05 2026
Recommended Recalibration Date: Jun 05 2026
Note: The recommended recalibration date is agreed by the customer.

建議再校日期: May 19 2026
Recommended Recalibration Date: May 19 2026
Note: The recommended recalibration date is agreed by the customer.

校正地點: 財團法人台灣商品檢測驗證中心校正實驗室
Laboratory Location
實驗室名稱地址: 33383 桃園市龜山區文山路29巷8號 TEL: +886-3-3280026
Laboratory Name and Address: 30075 新竹市科學園區國區二路47號205室 TEL: +886-3-5798806
3. 台中校正實驗室 42882 台中市大雅區科雅路29號2樓217室 TEL: +886-4-25584899
4. 台南校正實驗室 70248 台南市南區新和二路5號 TEL: +886-6-2925787#50.51

校正地點: 財團法人台灣商品檢測驗證中心校正實驗室
Laboratory Location
實驗室名稱地址: 33383 桃園市龜山區文山路29巷8號 TEL: +886-3-3280026
Laboratory Name and Address: 30075 新竹市科學園區國區二路47號205室 TEL: +886-3-5798806
3. 台中校正實驗室 42882 台中市大雅區科雅路29號2樓217室 TEL: +886-4-25584899
4. 台南校正實驗室 70248 台南市南區新和二路5號 TEL: +886-6-2925787#50.51


財團法人台灣商品檢測驗證中心特此聲明報告內記載之受校儀器已與標準做過比較校正，用以校正之標準器可追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室，美國標準及技術研究院，或其它國家之度量衡國家標準。本中心的校正服務均符合ISO/IEC 17025 之規定。
Taiwan Testing and Certification Center hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the listed standards. The Standards used to perform this calibration are traceable to NML/ROC/NIST/USA or other countries. The calibration services from Taiwan Testing and Certification Center are capable of performing services in compliance with the requirements of ISO/IEC 17025.

財團法人台灣商品檢測驗證中心特此聲明報告內記載之受校儀器已與標準做過比較校正，用以校正之標準器可追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室，美國標準及技術研究院，或其它國家之度量衡國家標準。本中心的校正服務均符合ISO/IEC 17025 之規定。
Taiwan Testing and Certification Center hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the listed standards. The Standards used to perform this calibration are traceable to NML/ROC/NIST/USA or other countries. The calibration services from Taiwan Testing and Certification Center are capable of performing services in compliance with the requirements of ISO/IEC 17025.

報告簽署人
Approved by



報告簽署人
Approved by



元鈞儀器有限公司

YUANJUN Instruments Co., Ltd.

地址: 台南市永康區尚頂里南台街 13 巷 30 號 2 樓

Tel: (06) 622-0355 E-mail: yuanjun.inst@gmail.com

氣體值測器校正報告

客戶名稱	和友機械科技有限公司		
儀器型號	TSI7515		
校正日期	2025-04-29	儀器序號	T75152333003

標準件資訊:

氣體名稱	濃度	瓶號	有效日
Carbon Dioxide	1000 ppm	274796	2025-12
Nitrogen	99.99 %	292221	2027-03

校正數據:

Sensor	ZERO		SPAN		回讀測試
	初值	校正值	初值	校正值	
CO2	0 ppm	0 ppm	1095 ppm	1000 ppm	997 ppm

註: 1. 此值測器請定期執行校正。



審核人員: 吳江世

校正人員: 陳郁豐

元鈞儀器有限公司

YUANJUN Instruments Co., Ltd.

地址: 台南市永康區尚頂里南台街 13 巷 30 號 2 樓

Tel: (06) 622-0355 E-mail: yuanjun.inst@gmail.com

氣體值測器校正報告

客戶名稱	和友機械科技有限公司		
儀器型號	TSI7515		
校正日期	2025-04-29	儀器序號	T75152221004

標準件資訊:

氣體名稱	濃度	瓶號	有效日
Carbon Dioxide	1000 ppm	274796	2025-12
Nitrogen	99.99 %	292221	2027-03

校正數據:

Sensor	ZERO		SPAN		回讀測試
	初值	校正值	初值	校正值	
CO2	0 ppm	0 ppm	1061 ppm	1000 ppm	1002 ppm

註: 1. 此值測器請定期執行校正。



審核人員: 吳江世

校正人員: 陳郁豐

Gerat / Module type /
Modèle / Modelo:

testo 540

Messbereich / Measuring range /
Escala de medida / Rango de medición:

0...99999 Lux

Serien-Nr. / Serial no. /
No. de serie / Número de serie:

83652627

Segmenttest / Display test /
Testes de difichage / Test del visualizador

☒ OK

Messwerte / Measured values / Valeurs mesurées / Valores medidos:			
Sollwert / Reference / Referencia /	Zulässige Toleranz / Permissible Tolerance / Tolerancia admisible /	Istwert / Actual Value / Valeur réelle / Valor medido /	
2683 lux	±88 lux	2682 lux	

(474)
Prüfer / Inspector /
Vérificateur / Verificador

產品保固書

產品保固條約

- 本保證書係德斯特儀器對其銷售之產品，提供免費售後服務之憑證，保固期限請參見下表。
- 產品之保固期限已於本公司資料庫中建檔存查。
- 儀器主機以外之測棒、感測器、附件等耗材，不列入保固範圍。
- 標於主機上之粘貼物均有其意義，自行撕毀亦喪失保固之權利。
- 在產品保固期限內，因下列使用情況者，本公司得酌收材料成本及修理費用：
 1. 超過保固期限者。
 2. 未按操作手冊規定使用及使用過當者。
 3. 因天災或人為損壞者。
 4. 擅自拆卸、焊接、修改或調整者。
 5. 消耗性零件或具使用時效之元件者。

客戶名稱

和友檢驗科技有限公司

產品型號

testo 540 / 0560 0540

產品序號

83652627

保固期限

02.Aug.2024~01.Aug.2025



德斯特儀器有限公司

電話：(02)2228-9556
傳真：(02)2228-9559
電郵：info@testoag.com.tw
網址：www.testoag.com.tw

Conosciamo di persona • Procedure d'alta tecnologia
Conosciamo di persona • Informazione da collaborazione

220



testo 405i

Velocity: 0...30m/s

Temperature:-20...60°C

48946714

Messwerte / Measured values / Valeurs mesurées / Valores medidos:			
Software/ Reference / Referencia /	Software/ Reference / Referencia /	Zastige Toleranz / Permissible Tolerance / Tolérance admissible / Tolerancia permitida:	Istwert / Actual Value / Valeur réelle / Valor medido /
Velocity:			
8.0 m/s		± 0.7 m/s	7.9 m/s
Temperatur:			
24.8 °C		± 0.5 °C	24.8 °C

(104)
Prüfer / Inspector /
Vérificateur / Verificador



Amarell GmbH & Co. KG
97892 KREUZWERTHEIM

Werkprüfschein / Works-Certificate

Gegenstand: Anschluss-thermometer, Stabform/Solid Stem
Object:

Fabrik-Nr.: 2078560

Messbereich: 10 + 5780

Skalenwert:

Die Prüfung ergab folgende Werte in °C
The result of the test is as follows (in °C)

Thermometerzuzeig $^{\circ}\text{C}$ Thermometer reading	Korrektur für die Thermometerzuzeig $^{\circ}\text{C}$ Correction for thermometer reading	Messunsicherheit $^{\circ}\text{C}$ Uncertainty +
- 10	+0,10	0,08
0	0,00	0,04
15	+0,05	0,04
30	+0,05	0,04
45	0,00	0,04

Die Werte gelten für ganzen Eintauch bis Ende 2030
These values apply to total immersion until the end of 2030

Mittlere Temperatur des herausragenden Fudens
Average temperature of emergent column

Geëchtes/Kalibrirtes NORMALTHERMOMETER* Nr. 242
Verified/Calibrated STANDARD-THERMOMETER** No.

- Durch dieses Normalthermometer sind die Angaben in obiger Tabelle rückführbar auf die Temperatur-Normale der PTB und damit auf die ITS '90.
 •• By this/these Standard-Thermometer's the results indicated in above table are traceable to the temperature-standards of the PTB and therefore also to the ITS '90.

18.05.2020
Datum / Date

S. Breckhoff
Profmeister / Galler

儀器校正報告書

申請人：和友儀器科技有限公司		環境溫度：(23±1.5)°C		
儀器名稱：噪音計		相對溼度：(50±20)%		
廠牌型號：SYANTEK SV104		校正日期：2025年4月25日		
序號：54229(D21)		校正結果：		
校正用條件：		輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：Q00040025		
廠牌型號	序號	顯示值	調整值	備註
SV104	54229	93.8dB	0.2dB	94dB 正常

校正機構：合立儀器股份有限公司
校正人：黃培堃
負責人：陳淑倫

中華民國一十四年四月二十五日

台立儀器股份有限公司 品質管理課(品質管理課之1) TEL: 02-2583-1822 FAX: 02-2583-3887

儀器校正報告書

申請人：和友儀器科技有限公司		環境溫度：(23±1.5)°C		
儀器名稱：噪音計		相對溼度：(50±20)%		
廠牌型號：SYANTEK SV104		校正日期：2025年4月25日		
序號：91962(D24)		校正結果：		
校正用條件：		輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：Q00040025		
廠牌型號	序號	顯示值	調整值	備註
SV104	91962	94.0dB	0dB	94dB 正常

校正機構：合立儀器股份有限公司
校正人：黃培堃
負責人：陳淑倫

中華民國一十四年四月二十五日

台立儀器股份有限公司 品質管理課(品質管理課之1) TEL: 02-2583-1822 FAX: 02-2583-3887

儀器校正報告書

申請人：和友儀器科技有限公司		環境溫度：(23±1.5)°C		
儀器名稱：噪音計		相對溼度：(50±20)%		
廠牌型號：SYANTEK SV104		校正日期：2025年4月25日		
序號：71992(D22)		校正結果：		
校正用條件：		輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：Q00040025		
廠牌型號	序號	顯示值	調整值	備註
SV104	71992	93.9dB	0.1dB	94dB 正常

校正機構：合立儀器股份有限公司
校正人：黃培堃
負責人：陳淑倫

中華民國一十四年四月二十五日

台立儀器股份有限公司 品質管理課(品質管理課之1) TEL: 02-2583-1822 FAX: 02-2583-3887

儀器校正報告書

申請人：和友儀器科技有限公司		環境溫度：(23±1.5)°C		
儀器名稱：噪音計		相對溼度：(50±20)%		
廠牌型號：SYANTEK SV104		校正日期：2025年4月25日		
序號：91963(D25)		校正結果：		
校正用條件：		輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：Q00040025		
廠牌型號	序號	顯示值	調整值	備註
SV104	91963	93.9dB	0.1dB	94dB 正常

校正機構：合立儀器股份有限公司
校正人：黃培堃
負責人：陳淑倫

中華民國一十四年四月二十五日

台立儀器股份有限公司 品質管理課(品質管理課之1) TEL: 02-2583-1822 FAX: 02-2583-3887

儀器校正報告書

申請人：和友儀器科技有限公司		環境溫度：(23±1.5)°C		
儀器名稱：噪音計		相對溼度：(50±20)%		
廠牌型號：SYANTEK SV104		校正日期：2025年4月25日		
序號：75539(D23)		校正結果：		
校正用條件：		輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：Q00040025		
廠牌型號	序號	顯示值	調整值	備註
SV104	75539	93.9dB	0.1dB	94dB 正常

校正機構：合立儀器股份有限公司
校正人：黃培堃
負責人：陳淑倫

中華民國一十四年四月二十五日

台立儀器股份有限公司 品質管理課(品質管理課之1) TEL: 02-2583-1822 FAX: 02-2583-3887

儀器校正報告書

申請人：和友儀器科技有限公司		環境溫度：(23±1.5)°C		
儀器名稱：噪音計		相對溼度：(50±20)%		
廠牌型號：SYANTEK SV104		校正日期：2025年4月25日		
序號：91965(D26)		校正結果：		
校正用條件：		輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：Q00040025		
廠牌型號	序號	顯示值	調整值	備註
SV104	91965	94.1dB	0.1dB	94dB 正常

校正機構：合立儀器股份有限公司
校正人：黃培堃
負責人：陳淑倫

中華民國一十四年四月二十五日

台立儀器股份有限公司 品質管理課(品質管理課之1) TEL: 02-2583-1822 FAX: 02-2583-3887

儀器校正報告書

申請人：和成儀器科技有限公司
儀器名稱：噪音計
環境溫度：(23±1.5)°C
儀器型號：SVANTEK SV104
相對溼度：(50±20)%
序號：91968 (D27)
校正日期：2025年4月25日

校正結果：
校正用條件：
輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：QO0040025

廠牌型號	序號	顯示值	器差值	調整值	備註
SV104	91968	93.9dB	0.1dB	94dB	正常

校正機構：合立儀器股份有限公司
校正人：黃培峰
負責人：陳淑倫
中華民國一十四年四月二十五日

合立儀器股份有限公司 品質管理課儀器組 (108 年 4 月 22 日) TEL: 02-2503-1822 FAX: 02-2503-3897

儀器校正報告書

申請人：和成儀器科技有限公司
儀器名稱：噪音計
環境溫度：(23±1.5)°C
儀器型號：SVANTEK SV104
相對溼度：(50±20)%
序號：91974 (D30)
校正日期：2025年4月25日

校正結果：
校正用條件：
輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：QO0040025

廠牌型號	序號	顯示值	器差值	調整值	備註
SV104	91974	93.9dB	0.1dB	94dB	正常

校正機構：合立儀器股份有限公司
校正人：黃培峰
負責人：陳淑倫
中華民國一十四年四月二十五日

合立儀器股份有限公司 品質管理課儀器組 (108 年 4 月 22 日) TEL: 02-2503-1822 FAX: 02-2503-3897

儀器校正報告書

申請人：和成儀器科技有限公司
儀器名稱：噪音計
環境溫度：(23±1.5)°C
儀器型號：SVANTEK SV104
相對溼度：(50±20)%
序號：91970 (D28)
校正日期：2025年4月25日

校正結果：
校正用條件：
輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：QO0040025

廠牌型號	序號	顯示值	器差值	調整值	備註
SV104	91970	93.8dB	0.2dB	94dB	正常

校正機構：合立儀器股份有限公司
校正人：黃培峰
負責人：陳淑倫
中華民國一十四年四月二十五日

合立儀器股份有限公司 品質管理課儀器組 (108 年 4 月 22 日) TEL: 02-2503-1822 FAX: 02-2503-3897

儀器校正報告書

申請人：和成儀器科技有限公司
儀器名稱：噪音計
環境溫度：(23±1.5)°C
儀器型號：SVANTEK SV104
相對溼度：(50±20)%
序號：91975 (D31)
校正日期：2025年4月25日

校正結果：
校正用條件：
輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：QO0040025

廠牌型號	序號	顯示值	器差值	調整值	備註
SV104	91975	94.1dB	0.1dB	94dB	正常

校正機構：合立儀器股份有限公司
校正人：黃培峰
負責人：陳淑倫
中華民國一十四年四月二十五日

合立儀器股份有限公司 品質管理課儀器組 (108 年 4 月 22 日) TEL: 02-2503-1822 FAX: 02-2503-3897

儀器校正報告書

申請人：和成儀器科技有限公司
儀器名稱：噪音計
環境溫度：(23±1.5)°C
儀器型號：SVANTEK SV104
相對溼度：(50±20)%
序號：91972 (D29)
校正日期：2025年4月25日

校正結果：
校正用條件：
輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：QO0040025

廠牌型號	序號	顯示值	器差值	調整值	備註
SV104	91972	93.8dB	0.2dB	94dB	正常

校正機構：合立儀器股份有限公司
校正人：黃培峰
負責人：陳淑倫
中華民國一十四年四月二十五日

合立儀器股份有限公司 品質管理課儀器組 (108 年 4 月 22 日) TEL: 02-2503-1822 FAX: 02-2503-3897

儀器校正報告書

申請人：和成儀器科技有限公司
儀器名稱：噪音計
環境溫度：(23±1.5)°C
儀器型號：SVANTEK SV104
相對溼度：(50±20)%
序號：91976 (D32)
校正日期：2025年4月25日

校正結果：
校正用條件：
輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：QO0040025

廠牌型號	序號	顯示值	器差值	調整值	備註
SV104	91976	94.0dB	0dB	94dB	正常

校正機構：合立儀器股份有限公司
校正人：黃培峰
負責人：陳淑倫
中華民國一十四年四月二十五日

合立儀器股份有限公司 品質管理課儀器組 (108 年 4 月 22 日) TEL: 02-2503-1822 FAX: 02-2503-3897

儀器校正報告書

申請人：和友機械科技有限公司
儀器名稱：噪音計
儀器型號：SVANTEK SV104
序號：110606 (D33)
校正日期：2025年4月25日

校正結果：

儀器型號	序號	顯示值	器差值	調整值	備註
SV104	110606	93.9dB	0.1dB	94dB	正常

校正用條件：
輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：Q00040025

校正機構：合立儀器股份有限公司
校正人：黃培華
負責人：陳淑榕

中華民國一十四年四月二十五日

台立儀器股份有限公司 品質管理課二公股 100 號 5 樓之 1 TEL: 02-2582-1822 FAX: 02-2582-3897

儀器校正報告書

申請人：和友機械科技有限公司
儀器名稱：噪音計
儀器型號：SVANTEK SV104
序號：110650 (D36)
校正日期：2025年4月25日

校正結果：

儀器型號	序號	顯示值	器差值	調整值	備註
SV104	110650	94.1dB	0.1dB	94dB	正常

校正用條件：
輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：Q00040025

校正機構：合立儀器股份有限公司
校正人：黃培華
負責人：陳淑榕

中華民國一十四年四月二十五日

台立儀器股份有限公司 品質管理課二公股 100 號 5 樓之 1 TEL: 02-2582-1822 FAX: 02-2582-3897

儀器校正報告書

申請人：和友機械科技有限公司
儀器名稱：噪音計
儀器型號：SVANTEK SV104
序號：110617 (D34)
校正日期：2025年4月25日

校正結果：

儀器型號	序號	顯示值	器差值	調整值	備註
SV104	110617	93.9dB	0.1dB	94dB	正常

校正用條件：
輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：Q00040025

校正機構：合立儀器股份有限公司
校正人：黃培華
負責人：陳淑榕

中華民國一十四年四月二十五日

台立儀器股份有限公司 品質管理課二公股 100 號 5 樓之 1 TEL: 02-2582-1822 FAX: 02-2582-3897

儀器校正報告書

申請人：和友機械科技有限公司
儀器名稱：噪音計
儀器型號：SVANTEK SV104
序號：129687 (D37)
校正日期：2025年4月25日

校正結果：

儀器型號	序號	顯示值	器差值	調整值	備註
SV104	129687	93.9dB	0.1dB	94dB	正常

校正用條件：
輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：Q00040025

校正機構：合立儀器股份有限公司
校正人：黃培華
負責人：陳淑榕

中華民國一十四年四月二十五日

台立儀器股份有限公司 品質管理課二公股 100 號 5 樓之 1 TEL: 02-2582-1822 FAX: 02-2582-3897

儀器校正報告書

申請人：和友機械科技有限公司
儀器名稱：噪音計
儀器型號：SVANTEK SV104
序號：110639 (D35)
校正日期：2025年4月25日

校正結果：

儀器型號	序號	顯示值	器差值	調整值	備註
SV104	110639	94.0dB	0dB	94dB	正常

校正用條件：
輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：Q00040025

校正機構：合立儀器股份有限公司
校正人：黃培華
負責人：陳淑榕

中華民國一十四年四月二十五日

台立儀器股份有限公司 品質管理課二公股 100 號 5 樓之 1 TEL: 02-2582-1822 FAX: 02-2582-3897

儀器校正報告書

申請人：和友機械科技有限公司
儀器名稱：噪音計
儀器型號：SVANTEK SV104
序號：135526 (D38)
校正日期：2025年4月25日

校正結果：

儀器型號	序號	顯示值	器差值	調整值	備註
SV104	135526	94.0dB	0dB	94dB	正常

校正用條件：
輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：Q00040025

校正機構：合立儀器股份有限公司
校正人：黃培華
負責人：陳淑榕

中華民國一十四年四月二十五日

台立儀器股份有限公司 品質管理課二公股 100 號 5 樓之 1 TEL: 02-2582-1822 FAX: 02-2582-3897

儀器校正報告書

申請人：和友儀器科技有限公司
儀器名稱：噪音計
品牌型號：SVANTEK SV104
序號：135528 (D39)
環境溫度：(23±1.5)°C
相對溼度：(50±20)%
校正日期：2025 年 4 月 25 日

校正結果：

廠牌型號	序號	顯示值	目標值	調整值	備註
SV104	135528	94.1dB	0.1dB	94dB	正常

校正用條件：
輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：QO0040025

校正依據：合立儀器股份有限公司
校正人：黃培峰
負責人：陳淑倫
中華民國一四四年四月二十五日

儀器校正報告書

申請人：和友儀器科技有限公司
儀器名稱：噪音計
品牌型號：SVANTEK SV104
序號：135531 (D42)
環境溫度：(23±1.5)°C
相對溼度：(50±20)%
校正日期：2025 年 4 月 25 日

校正結果：

廠牌型號	序號	顯示值	目標值	調整值	備註
SV104	135531	94.0dB	0dB	94dB	正常

校正用條件：
輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：QO0040025

校正依據：合立儀器股份有限公司
校正人：黃培峰
負責人：陳淑倫
中華民國一四四年四月二十五日

儀器校正報告書

申請人：和友儀器科技有限公司
儀器名稱：噪音計
品牌型號：SVANTEK SV104
序號：135529 (D40)
環境溫度：(23±1.5)°C
相對溼度：(50±20)%
校正日期：2025 年 4 月 25 日

校正結果：

廠牌型號	序號	顯示值	目標值	調整值	備註
SV104	135529	94.0dB	0dB	94dB	正常

校正用條件：
輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：QO0040025

校正依據：合立儀器股份有限公司
校正人：黃培峰
負責人：陳淑倫
中華民國一四四年四月二十五日

儀器校正報告書

申請人：和友儀器科技有限公司
儀器名稱：噪音計
品牌型號：SVANTEK SV104
序號：135575 (D43)
環境溫度：(23±1.5)°C
相對溼度：(50±20)%
校正日期：2025 年 4 月 25 日

校正結果：

廠牌型號	序號	顯示值	目標值	調整值	備註
SV104	135575	94.0dB	0dB	94dB	正常

校正用條件：
輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：QO0040025

校正依據：合立儀器股份有限公司
校正人：黃培峰
負責人：陳淑倫
中華民國一四四年四月二十五日

儀器校正報告書

申請人：和友儀器科技有限公司
儀器名稱：噪音計
品牌型號：SVANTEK SV104
序號：135530 (D41)
環境溫度：(23±1.5)°C
相對溼度：(50±20)%
校正日期：2025 年 4 月 25 日

校正結果：

廠牌型號	序號	顯示值	目標值	調整值	備註
SV104	135530	94.1dB	0.1dB	94dB	正常

校正用條件：
輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：QO0040025

校正依據：合立儀器股份有限公司
校正人：黃培峰
負責人：陳淑倫
中華民國一四四年四月二十五日

儀器校正報告書

申請人：和友儀器科技有限公司
儀器名稱：噪音計
品牌型號：SVANTEK SV104
序號：135581 (D44)
環境溫度：(23±1.5)°C
相對溼度：(50±20)%
校正日期：2025 年 4 月 25 日

校正結果：

廠牌型號	序號	顯示值	目標值	調整值	備註
SV104	135581	94.0dB	0dB	94dB	正常

校正用條件：
輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：QO0040025

校正依據：合立儀器股份有限公司
校正人：黃培峰
負責人：陳淑倫
中華民國一四四年四月二十五日

儀器校正報告書

申請人：和友儀器科技有限公司		環境溫度：(23±1.5)°C			
儀器名稱：噪音計		相對濕度：(50±20)%			
儀器型號：SV104		校正日期：2025 年 4 月 25 日			
序 號：135590 (D45)		校正結果：			
感測器號	序號	顯示值	偏差值	調整值	備註
SV104	135590	94.1dB	0.1dB	94dB	正常
校正用套件：					
輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：Q00040025					
校正機構：杏立儀器股份有限公司					
校正人：黃瑞峰					
負責人：魏淑楨					
中華民國 一 一 四 年 四 月 二 十 五 日					

儀器校正報告書

申請人：和友儀器科技有限公司		環境溫度：(23±1.5)°C			
儀器名稱：噪音計		相對濕度：(50±20)%			
儀器型號：SV104		校正日期：2025 年 4 月 25 日			
序 號：135597 (D46)		校正結果：			
感測器號	序號	顯示值	偏差值	調整值	備註
SV104	135597	93.9dB	0.1dB	94dB	正常
校正用套件：					
輸入音源值：1000Hz/94dB 校正儀器：QC-20 序號：Q00040025					
校正機構：杏立儀器股份有限公司					
校正人：黃瑞峰					
負責人：魏淑楨					
中華民國 一 一 四 年 四 月 二 十 五 日					